

Nr. 305 Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7



Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand



| Artikelnr. | 3051104 | 3051105 | 3051106 | 3051107 | 3051108 | 3051110 | 3051112 | 3055114 | 3055116 | 3055118 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 |
| Leiterlänge (m) | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| Arbeits- höhe (m) | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,45 | 3,95 | 4,55 | 5,10 | 5,65 | 6,20 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,35 | 3,90 | 4,45 | 5,00 |
| Ausladung (m) | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,75 | 3,05 |
| Untere Breite (m) | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 |

Nr. 205 Alu-Sprossenstehleiter

WORK line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße



| Artikelnr. | 2051104 | 2051105 | 2051106 | 2051107 | 2051108 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Leiterlänge (m) | 1,18 | 1,46 | 1,74 | 2,02 | 2,30 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,32 | 2,58 | 2,87 | 3,13 | 3,40 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 1,12 | 1,38 | 1,67 | 1,93 | 2,20 |
| Ausladung (m) | 0,92 | 1,13 | 1,21 | 1,40 | 1,57 |
| Untere Breite (m) | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 |

Nr. 30577 Alu-Stufenstehtleiter

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung



- (1) Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- (2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand



| Artikelnr. | 3057702 | 3057703 | 3057704 | 3057705 | 3057706 | 3057707 | 3057708 | 3057710 | 3057712 | 3057714 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Leiterlänge (m) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,30 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 4,10 | 4,55 | 5,10 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,30 | 2,75 | 3,30 |
| Ausladung (m) | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,41 |
| Untere Breite (m) | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,79 |

Nr. 20577 Alu-Stufenstehtleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte GummifüÙe



Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben



| Artikelnr. | 2057703 | 2057704 | 2057705 | 2057706 | 2057707 | 2057708 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Leiterlänge (m) | 0,73 | 0,97 | 1,22 | 1,48 | 1,73 | 1,98 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,48 | 2,71 | 2,95 | 3,18 | 3,43 | 3,66 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,68 | 0,91 | 1,15 | 1,39 | 1,63 | 1,86 |
| Ausladung (m) | 0,66 | 0,80 | 0,98 | 1,12 | 1,29 | 1,47 |
| Untere Breite (m) | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |

Nr. 618 Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung

| Artikelnr. | 6180003 | 6180004 | 6180005 | 6180006 | 6180007 | 6180008 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Leiterlänge (m) | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,55 | 1,80 |
| Ausladung (m) | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Untere Breite (m) | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |



Nr. 619 Alu-Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen

| Artikelnr. | 6190003 | 6190005 | 6190007 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x5 | 2x7 |
| Leiterlänge (m) | 0,70 | 1,20 | 1,65 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,50 | 2,90 | 3,35 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,70 | 1,10 | 1,55 |
| Ausladung (m) | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
| Untere Breite (m) | 0,42 | 0,48 | 0,54 |



Nr. 22578 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke und Werkzeugablage

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme




| Artikelnr. | 2257804 | 2257805 | 2257806 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 |
| Stufentiefe (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Leiterlänge (m) | 1,60 | 1,80 | 2,05 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,85 | 3,05 | 3,25 |
| senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,45 | 1,65 | 1,90 |

Nr. 20578 Alu-Klapptritt, beidseitig begehrbar

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420x250 mm




| Artikelnr. | 2057803 | 2057804 |
|------------------|-------------|-------------|
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x4 |
| Stufentiefe (mm) | 125 | 125 |
| Leiterlänge (m) | 0,75 | 0,95 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,65 | 2,85 |
| Podest oben (m) | 0,25 x 0,42 | 0,25 x 0,42 |

Nr. 30581 Alu-Stufenstehtleiter breit

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

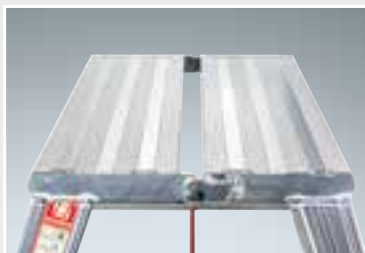

Obere Standfläche 500x400 mm für bequemes und sicheres Stehen

| Artikelnr. | 3058102 | 3058103 | 3058104 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
| Leiterlänge (m) | 0,47 | 0,73 | 0,99 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,45 | 0,69 | 0,92 |
| Ausladung (m) | 0,67 | 0,84 | 1,00 |
| Untere Breite (m) | 0,55 | 0,58 | 0,61 |



Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutsichere Fußkappen

| Artikelnr. | 3350001 | 3350002 | 3350003 | 3350004 | 3350005 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Breite (m) | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Tiefe (m) | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 1,10 | 1,35 |

