

Aluminium-Stehleiter

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsclipsen.

Massive, verzinkte Stahl-Scharniere mit Verschraubung (siehe Detailfoto).



Abb. Bestell-Nr. 33012



Arbeitshöhe bis ca. m	3,10	3,70	4,20	4,80	5,30	5,90
Leiterlänge m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Untere Außenbreite m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Schrittlänge m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Holmhöhe mm	58	58	58	58	73	73
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	8,0	11,1	13,3	15,7	19,7	22,5
Bestell-Nr.	33012	33016	33020	33024	33028	33029
UVP ohne MwSt. Euro	204,00	262,00	330,00	390,00	458,00	552,00

Aluminium-Stehleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse

Treppengängig.

Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse. Hohe Stand-
sicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Jetzt standardmäßig: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiten
nivello®-Traversen, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiter-
schuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traversen** liegen lose bei und werden je zweifach
am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 33040

Arbeitshöhe bis ca. m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite m	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge m	2,23	2,69	3,33
Holmhöhe mm	73	73	73
Sprossenanzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca. kg	29,0	33,5	39,4
Bestell-Nr.	33032	33040	33048
UVP ohne MwSt. Euro	830,00	995,00	1.218,00

Aluminium-Stehleiter 4-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Treppengängig.

Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse. Hohe Stand-
 sicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Auf einer Seite mit 0,85m bzw. 1,10m breiter '**roll-bar**'-Traverse,
 beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren
 Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das
 bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu
 Einsatzort. Schnell und sicher.

Die '**roll-bar**'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren
 Holmende verschraubt.

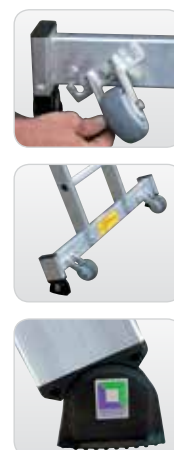


Abb. Bestell-Nr. 33540

Arbeitshöhe bis ca. m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite m	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge m	2,23	2,69	3,33
Holmhöhe mm	73	73	73
Sprossenanzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca. kg	29,7	34,2	40,1
Bestell-Nr.	33532	33540	33548
UVP ohne MwSt. Euro	871,00	1.037,00	1.259,00

Aluminium-Stehleiter treppengängig mit 4 ausschiebbaren Holmen

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen.

Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt).

Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos nach unten ausziehbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren.

Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400mm. Verstellbereich am Stützteil max. 1000mm.



Abb. Bestell-Nr. 33516



Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung.



Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m	3,60	3,90	4,20	4,50
Leiterlänge ca. m	1,50	1,80	2,10	2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren m	0,60	0,63	0,66	0,66
Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren m	0,64	0,67	0,70	0,73
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren m	0,70	0,73	0,76	0,79
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Schrittlänge eingefahren ca. m	1,08	1,26	1,43	1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4/1,0 m) m	1,56	1,72	1,90	2,06
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht ca. kg	13,4	14,3	15,0	17,4
Bestell-Nr.	33510	33512	33514	33516
UVP ohne MwSt. Euro	435,00	466,00	499,00	522,00

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreadsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 40212

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Schrittlänge m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	3,9	5,8	6,9	8,4	10,1	11,5	13,1	14,6	18,7	22,4
Bestell-Nr.	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228
UVP ohne MwSt. Euro	127,00	160,00	190,00	236,00	268,00	327,00	345,00	388,00	449,00	530,00




Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step

80mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step Trittauflage**. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41604

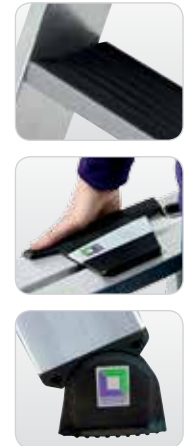

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	4,2	6,3	7,7	9,4	11,4	13,0	14,9	16,6	21,2	25,4
Bestell-Nr.	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
UVP ohne MwSt. Euro	142,00	192,00	239,00	306,00	355,00	429,00	465,00	529,00	625,00	739,00

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13


80mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41640

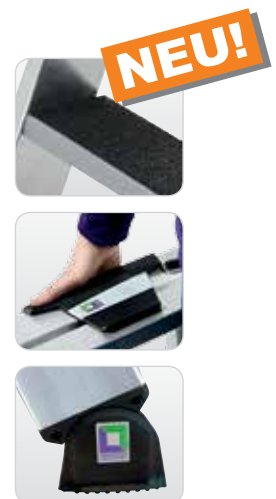

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	4,2	6,3	7,7	9,4	11,4	13,0	14,9	16,6	21,2	25,4
Bestell-Nr.	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
UVP ohne MwSt. Euro	153,00	212,00	267,00	339,00	397,00	482,00	526,00	594,00	707,00	840,00




Abb. Bestell-Nr. 42212

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit relax step®

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,87	2,34	2,79
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg	5,0	7,2	8,9	10,6	12,8	14,5	21,1
Bestell-Nr.	42206	42208	42210	42212	42216	42220	42224
UVP ohne MwSt. Euro	168,00	209,00	263,00	328,00	420,00	532,00	639,00



Abb. Bestell-Nr. 43210

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit relax step® und Rollen

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand. 4 selbststarrierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80mm, Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,87	2,34	2,79
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg	7,0	9,2	10,9	12,6	14,8	18,3	24,2
Bestell-Nr.	43206	43208	43210	43212	43216	43220	43224
UVP ohne MwSt. Euro	330,00	374,00	429,00	492,00	583,00	695,00	804,00

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen (s. Kapitel Zubehör).

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. 4 selbstarretierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41218



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	6,2	8,1	9,2	10,7	12,4	13,8	15,4	16,9	21,0	24,7
Bestell-Nr.	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228
UVP ohne MwSt. Euro	285,00	319,00	346,00	393,00	424,00	480,00	500,00	545,00	605,00	676,00

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step und Rollen

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step Trittauflage**. 4 selbstarretierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41704



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	6,5	8,6	10,0	11,7	13,7	15,3	17,2	18,9	23,5	27,7
Bestell-Nr.	41703	41704	41705	41706	41707	41708	41709	41710	41712	41714
UVP ohne MwSt. Euro	300,00	351,00	398,00	462,00	511,00	586,00	623,00	687,00	792,00	899,00

NEU!

clip-step R13 Trittauflage:
Nachrüstset für diese Stehleiter
finden Sie im Kapitel Zubehör.

Alle Leitern dieser Seite gegen Mehrpreis mit Federrollen (s. Kapitel Zubehör).