

STABILO®
Professional

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

Leichtbau-Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, Ø = 40 mm mit integrierter Knieleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 selbstarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller gewährleistet leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.		in m		0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Produktgewicht Podestleiter		in kg		30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Art.-No.				820136	820143	820150	820167	820174	820181
Handlauf									
Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
Art.-No. Handlauf rechts				820426		820433		820440	
Art.-No. Handlauf links				820457		820464		820471	
Produktgewicht pro Handlauf		in kg		1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Ersatzteile									
Je 1 Stück				Fahrrolle Ø 125 mm		Fahrrolle Ø 125 mm mit Feststeller		Fußstopfen	
Art.-No.				820402		820419		211231	

STABILO®
Professional

Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar

Leichtbau-Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Zweiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, Ø = 40 mm mit integrierter Knieleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 selbststarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller
- + 4 selbststarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



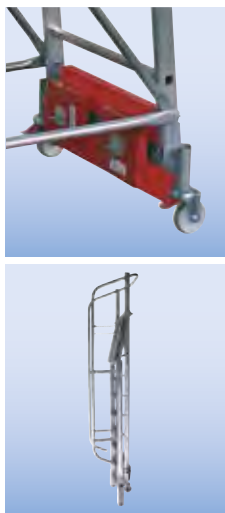
Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			in m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Produktgewicht Podestleiter			in kg	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Art.-No.				820235	820242	820259	820266	820273	820280
Handlauf									
Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
Art.-No. Handlauf rechts				820426		820433		820440	
Art.-No. Handlauf links				820457		820464		820471	
Produktgewicht pro Handlauf			in kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Ersatzteile									
Je 1 Stück				Fahrrolle Ø 125 mm		Fahrrolle Ø 125 mm mit Feststeller		Fußstopfen	
Art.-No.				820402		820419		211231	



STABILO® Professional

Podestleiter Vario kompakt

Einseitig begehbare, zusammenklappbare Aluminium-Podestleiter mit dem innovativen Stabilisierungssystem.

- + Große Plattform 650 x 600 mm mit geriefter Oberfläche
- + Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
- + Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- + Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- + Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Stufenanzahl				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A bis ca.	in m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
	2		B ca.	in m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75
		D ca.	in m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Produktgewicht (ohne Ballastierung)		in kg		37	38	39	44	45	47	48	49	51	50	52	54
Ballastierung		in kg		20	40	60	60	80	20	20	40	60	0	0	20
Aufstellfläche Breite max. ca.		in m		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Aufstellfläche Tiefe max. ca.		in m		1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Art.-No.				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372