

## Teleskopleiter TOPIC 1058


Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke.

Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzgelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Sprossenabstand: **280 mm**



### Aufbauvarianten



### TOPIC 1058

Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,35	2,99	4 x 4	14,00	<b>1058.016</b>	<b>408,30</b>
1,90	4,07	4 x 5	16,70	<b>1058.020</b>	<b>473,30</b>

### Transport- bzw. Packmaße:

**1058.016:** 1,34 x 0,50 x 0,23 m

**1058.020:** 1,61 x 0,53 x 0,23 m

### Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.

Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,60	<b>1058.001</b>	<b>58,30</b>

Lieferzeit auf Anfrage.




## Allzweckleiter 2-teilig TOPIC 1050



Wahlweiser Einsatz als Schiebeleiter oder als Stehleiter durch Spezialgelenk. Sicherer Stand der Leiter durch Traverse. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in beiden Einsatzvarianten.

Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**

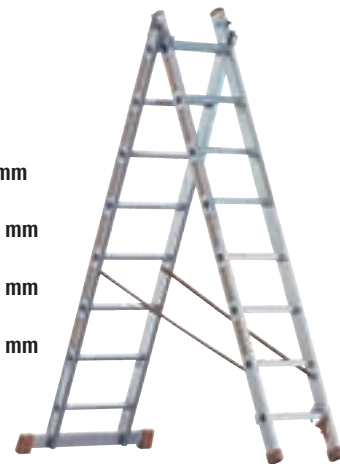

### Aufbauvarianten



Traversenbreite: **890 mm**

bei 6 – 8 Sprossen

Traversenbreite: **1130 mm**

bei 10 Sprossen

Traversenbreite: **1370 mm**

bei 12 Sprossen

Traversenbreite: **1600 mm**

bei 14 Sprossen

### TOPIC 1050

Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Schiebeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,85	1,05	1,85	2 x 6	76	10,20	<b>1050.006</b>	<b>261,40</b>
2,40	1,60	2,90	2 x 8	76	13,00	<b>1050.008</b>	<b>297,50</b>
2,90	2,10	3,95	2 x 10	76	15,60	<b>1050.010</b>	<b>341,70</b>
3,50	2,65	4,75	2 x 12	100	21,40	<b>1050.012</b>	<b>418,00</b>
4,10	3,15	5,80	2 x 14	100	24,40	<b>1050.014</b>	<b>468,70</b>

### TOPIC 1050 mit Kopffahrwerk

Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Schiebeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,85	1,05	1,85	2 x 6	76	10,70	<b>1050.206</b>	<b>301,90</b>
2,40	1,60	2,90	2 x 8	76	13,50	<b>1050.208</b>	<b>338,00</b>
2,90	2,10	3,95	2 x 10	76	16,10	<b>1050.210</b>	<b>382,00</b>
3,50	2,65	4,75	2 x 12	100	21,90	<b>1050.212</b>	<b>458,40</b>
4,10	3,15	5,80	2 x 14	100	24,90	<b>1050.214</b>	<b>509,20</b>



Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.

**Art.-Nr. 1016.069** **NEU**  
Paar **€ 59,50**

