

Nr. 333 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag



Artikelnr.	3330002	3330003
Stufenanzahl	1x2	1x3
Leiterlänge (m)	0,86	1,27
Plattformhöhe (m)	0,45	0,67
Ausladung (m)	0,55	0,83
Transportmaß (m)	0,80x0,49x0,12	1,10x0,54x0,12

Nr. 334 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag
- Transportrollen




Artikelnr.	3340003	3340004	3340005
Stufenanzahl	1x3	1x4	1x5
Leiterlänge (m)	1,27	1,50	1,72
Plattformhöhe (m)	0,67	0,89	1,10
Ausladung (m)	0,83	1,11	1,40
Transportmaß (m)	1,10x0,54x0,12	1,40x0,52x0,12	1,70x0,59x0,12



Nr. 30581 Alu-Stufenstehtleiter breit

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

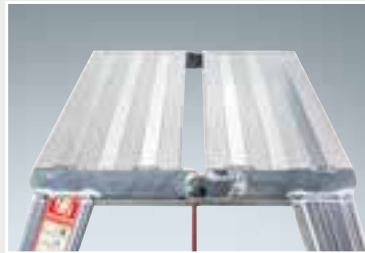

Obere Standfläche 500x400 mm für bequemes und sicheres Stehen

Artikelnr.	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,47	0,73	0,99
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,45	0,69	0,92
Ausladung (m)	0,67	0,84	1,00
Untere Breite (m)	0,55	0,58	0,61



Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnr.	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75
Tiefe (m)	0,45	0,60	0,85	1,10	1,35



Nr. 10503 Holz-Stufenstehleiter

- Holme und Stufen aus astfreiem massiv Nadelholz
- Spannbolzen
- Gurte als Spreizsicherung



Artikelnr.	1050303	1050304	1050305	1050306	1050307	1050308	1050310
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Leiterlänge (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
Arbeitshöhe (m)	1,90	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80	2,20
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,00	1,15	1,35	1,50	1,85
Untere Breite (m)	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,60

Nr. 10580 Holz-Stufenpodest, einseitig begehbar

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
- Holme und Trittstufen aus speziellem wasserfest verleimten Schichtholz
- Rutschsichere Standfläche (220 x 555 mm), extra Oberflächenbeschichtung
- Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
- Breite rutschsichere Trittstufen (120 mm) für ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Eine extra ausgefräste Griffmulde für einen angenehmen Transport



Artikelnr.	1058003	1058004
Sprossenanzahl	3	4
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,60	0,80
Untere Breite (m)	0,62	0,64
Ausladung (m)	0,70	0,90

Nr. 115 Holz-Tapezierbock

- Klassischer Tapezierbock
- Mit Kette als Spreizsicherung
- Rutschsicherer Gummifuß als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 45)

Artikelnr.	1150102	1150103
Sprossenanzahl	2x2	2x3
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85	0,85
Auflagebreite (m)	0,60	0,60
Untere Breite (m)	0,55	0,55



Nr. 11504 Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen – millionenfach bewährt
- Rutschsicherer Gummifuß als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 45)

Artikelnr.	1150402
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,47



Nr. 315 Alu-Handwerkerbock

- Materialschonende Holzauflage
- Stabile, robuste, gebördelte Ausführung

Artikelnr.	3152102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85
Untere Breite (m)	0,55



Nr. 834, 835 Vario-Alu-Bohle, ausziehbar

- Durch Kunststoffgleiter sehr leicht ausziehbar
- Stufenlos verstellbar
- Starkes, stangengepresstes Aluminiumprofil
- Rastet in eingeschobenem Zustand ein
- Belastung bis 150 kg



Artikelnr.	8340000	8350000
Länge ausgeschoben (m)	3,50	2,90
Länge eingeschoben (m)	2,05	1,75
Transportmaß (m)	2,05x0,31x0,08	1,75x0,31x0,08
Breite (m)	0,31	0,31

Nr. 836, 838 Vario-Alu-Bohle, ausziehbar und klappbar

- Rutschfeste Oberfläche
- Automatisch arretierende Beschläge
- Starkes, stangengepresstes Aluminiumprofil
- Abstellmöglichkeit auf Endkappen, um empfindliche Bodenbeläge nicht zu verkratzen
- Belastung bis 150 kg



Artikelnr.	8360000	8380000
Verstärkte Innenteile	■	
Länge ausgeschoben (m)	4,00	4,00
Länge eingeschoben (m)	1,28	1,28
Transportmaß (m)	1,30x0,30x0,21	1,30x0,30x0,21
Breite (m)	0,30	0,30

Nr. 114 Holzbohle, ausziehbar

- Wasserfestes Schichtholz
- Stahlteile verzinkt
- Belastung bis 150 kg



Artikelnr.	1140000
Länge ausgeschoben (m)	3,60
Länge eingeschoben (m)	2,10
Transportmaß (m)	2,10x0,25x0,09
Breite (m)	0,25