
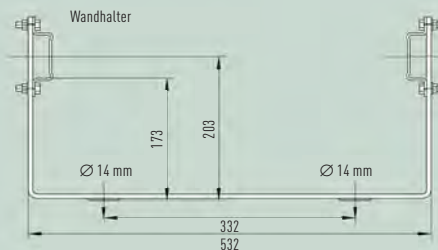


Die Lösung für Gebäude- und Maschinenaufstiege bis zu 10,00 m.

- Erfüllt die neuesten, nationalen und internationalen Normen.
- Zur ortsfesten Montage nach DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 und DIN EN ISO 14 122-4.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen 30 mm × 30 mm. Stahl- und Edelstahlleitern mit Lochsprossen 30 × 30 mm.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Holmabmessung: 60 mm × 25 mm.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
- Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Wandhalter, Bestell-Nr. 43257/44257.

Hinweis: Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Bei Leiteranlagen über 10,00 m in einzügiger Bauweise (nicht Notleiteranlagen gem. DIN 14 094) in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach DIN EN 353-1 anstelle Rückenschutzkorb auf Anfrage.

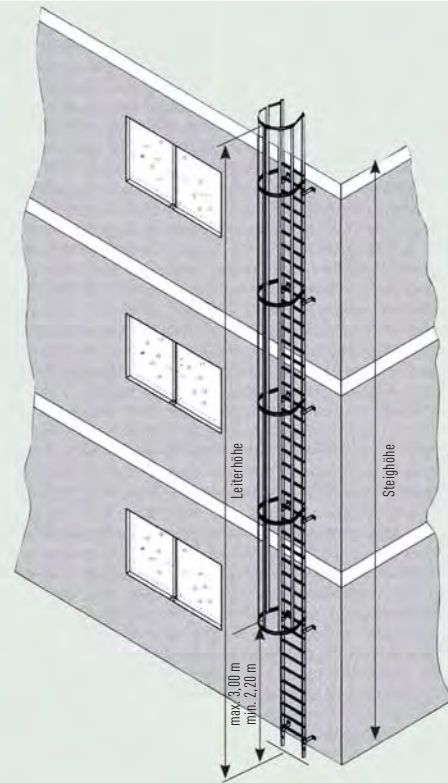

Übersicht Einzelteile	Aluminium eloxiert		Aluminium natur		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A (1.4571) **	
	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Leiterteil 1,96 m (ohne Wandhalter)	41240	166,-	42240	126,-	43240	130,-	44240	574,-
Leiterteil 2,80 m (ohne Wandhalter)	41241	236,-	42241	180,-	43241	185,-	44241	820,-
Leiterteil 3,64 m (ohne Wandhalter)	41242	307,-	42242	234,-	43242	241,-	44242	1.066,-
Ausstiegsholm, einseitig, gerade	43243*	39,-	43243*	39,-	43243	39,-	44243	145,-
Rückenschutzbügel Ø 700 mm	41244	57,-	42244	45,-	43244	41,-	44244	145,-
Rückenschutzstrebe 1400 mm lang	41245	26,-	42245	20,-	43245	14,-	44245	59,-
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm (nur in Stahl verzinkt, und V4A)	43257*	35,-	43257*	35,-	43257	35,-	44257	119,-

*Stahl verzinkt ** Lieferzeit auf Anfrage

Standardlängen/Bestückung

(Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm, Ausstiegsholme, gerade, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten.)

Ausführung		Aluminium eloxiert		Aluminium natur		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A *		Stückliste						
Steighöhe bis m	Leiterteil inkl. Ausstiegsholm, m	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandanker, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe
4,80	5,90	58148	620,-	58248	524,-	58348	533,-	58448	2.160,-	1	1	-	2	4	-	-
5,60	6,70	58157	1.308,-	58257	1.058,-	58357	962,-	58457	3.871,-	-	2	-	2	4	4	15
6,50	7,60	58165	1.566,-	58265	1.257,-	58365	1.129,-	58465	4.557,-	-	1	1	2	4	5	20
7,40	8,50	58174	1.637,-	58274	1.311,-	58374	1.185,-	58474	4.803,-	-	-	2	2	4	5	20
8,50	9,60	58185	1.988,-	58285	1.598,-	58385	1.439,-	58485	5.809,-	-	3	-	2	6	6	25
9,60	10,70	58196	2.341,-	58296	1.885,-	58396	1.695,-	58496	6.815,-	2	2	-	2	8	7	30

* Lieferzeit auf Anfrage





Z 600 Mehrzügige Steigleiter-Anlagen

Die Lösung für Gebäude- und Maschinenaufstiege mit Umstiegsplattform.

- Zur ortsfesten Montage nach DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 und DIN EN ISO 14 122-4.
- Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36. Entsprechend DIN 14 094-1 und 18 799-Teil 1.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen 30 mm × 30 mm. Stahl- und Edelstahlleitern mit Lochsprossen 30 × 30 mm.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Holmabmessung: 60 mm × 25 mm.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
- Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Wandhalter, Bestell-Nr. 43257 / 44257.

Hinweis: Preise für längere Leitern und für Leitern mit Steigschutzeinrichtung nach DIN EN 353-1 anstelle Rückenschutzkorb auf Anfrage. Bei Leiteranlagen mit Rückenschutzkorb darf nach UVV jeder Leiterzug maximal 10,00 m lang sein. Anlagen über 10,00 m werden mehrzünftig unter Einbezug von Umsteigepodesten ausgeführt. Ist dies aus baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so müssen alle 10,00 m Zwischenplattformen eingebaut werden. Bestell-Nr. 43255 / 44255.

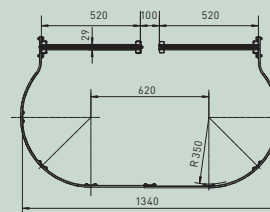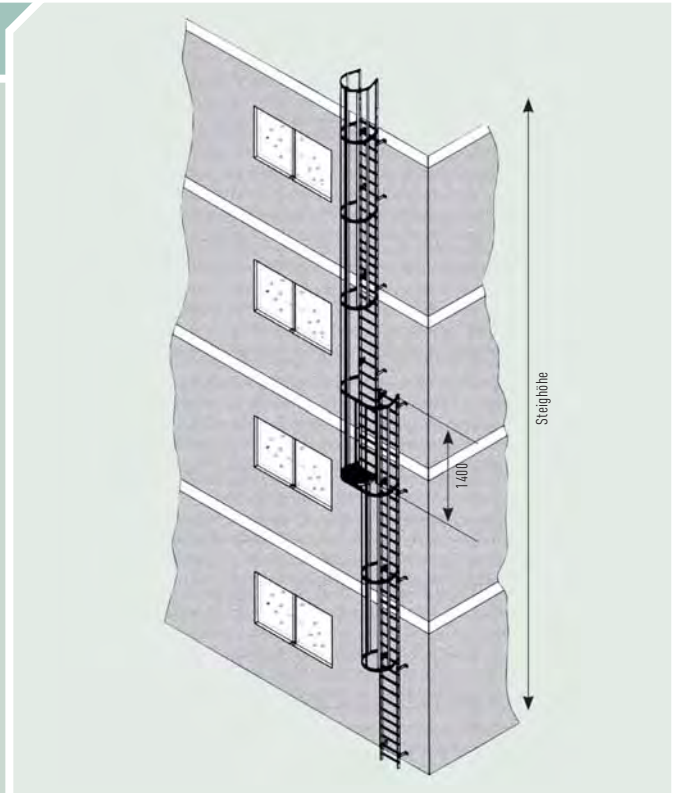

Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung.

Übersicht Einzelteile	Aluminium eloxiert		Aluminium natur		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A (1.4571) **	
	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Leiterteil 1,96 m (ohne Wandhalter)	41240	166,-	42240	126,-	43240	130,-	44240	574,-
Leiterteil 2,80 m (ohne Wandhalter)	41241	236,-	42241	180,-	43241	185,-	44241	820,-
Leiterteil 3,64 m (ohne Wandhalter)	41242	307,-	42242	234,-	43242	241,-	44242	1.066,-
Ausstiegsholm, einseitig, gerade	43243*	39,-	43243*	39,-	43243	39,-	44243	145,-
Rückenschutzbügel Ø 700 mm	41244	57,-	42244	45,-	43244	41,-	44244	145,-
Rückenschutzstrebe 1400 mm lang	41245	26,-	42245	20,-	43245	14,-	44245	59,-
Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung	41247	89,-	42247	76,-	43247	67,-	44247	233,-
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm (nur in Stahl verzinkt und V4A)	43257*	35,-	43257*	35,-	43257	35,-	44257	119,-
Umstiegsplattform (nur in Stahl verzinkt und V4A)	43266*	310,-	43266*	310,-	43266	310,-	44266	1.040,-

*Stahl verzinkt ** Lieferzeit auf Anfrage

Standardlängen/Bestückung

(Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm, Ausstiegsholme, gerade, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten.)

Ausführung		Aluminium eloxiert		Aluminium natur		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A **		Stückliste								
Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm, m	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandanker, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Rückenschutzbügel*	Umstiegsplattform
10,70	11,80	58507	3.181,-	58607	2.620,-	58707	2.386,-	58807	9.489,-	-	3	1	2	8	7	35	2	1
11,80	12,90	58518	3.510,-	58618	2.873,-	58718	2.609,-	58818	10.421,-	-	1	3	2	8	8	40	2	1
12,60	13,70	58526	3.603,-	58626	2.961,-	58726	2.696,-	58826	10.741,-	-	5	-	2	10	8	40	2	1
13,80	14,90	58538	3.958,-	58638	3.248,-	58738	2.954,-	58838	11.747,-	4	-	2	2	12	9	45	2	1
14,90	16,00	58549	4.191,-	58649	3.413,-	58749	3.087,-	58849	12.359,-	1	-	4	2	10	10	50	2	1
15,70	16,80	58557	4.448,-	58657	3.612,-	58757	3.253,-	58857	13.045,-	-	1	4	2	10	11	55	2	1
16,80	17,90	58568	4.519,-	58668	3.666,-	58768	3.309,-	58868	13.291,-	-	-	5	2	10	11	55	2	1
18,00	19,10	58580	4.870,-	58680	3.953,-	58780	3.563,-	58880	14.297,-	-	3	3	2	12	12	60	2	1
19,10	20,20	58591	5.224,-	58691	4.240,-	58791	3.820,-	58891	15.303,-	3	-	4	2	14	13	65	2	1

* für versetzte Ausführung ** Lieferzeit auf Anfrage

Steigleitern



Steigleitern Aluminium eloxiert und natur

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand 280 mm.
Holmabmessung 60 mm × 25 mm.
Abmessung der Vierkantsprosse 30 mm × 30 mm.
Im Lieferumfang sind pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (Bestell-Nr. 43239) enthalten.

Material		Alu elox.	Alu elox.	Alu elox.
Länge	m	1,12	1,96	2,80
Sprossenanzahl		4	7	10
Gewicht	kg	2,5	4,2	6,2
Bestell-Nr.		41286	41240	41241
Preis exkl. MwSt.	€	95,-	166,-	236,-

Material		Alu elox.	Alu natur	Alu natur
Länge	m	3,64	1,12	1,96
Sprossenanzahl		13	4	7
Gewicht	kg	8,0	2,5	4,2
Bestell-Nr.		41242	42286	42240
Preis exkl. MwSt.	€	307,-	72,-	126,-

Material		Alu natur	Alu natur
Länge	m	2,80	3,64
Sprossenanzahl		10	13
Gewicht	kg	6,2	8,0
Bestell-Nr.		42241	42242
Preis exkl. MwSt.	€	180,-	234,-




Steigleitern Stahl und Edelstahl

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand 280 mm.
Holmabmessung 60 mm × 25 mm.
Abmessung der Lochsprosse 30 mm × 30 mm.
Im Lieferumfang sind pro Stahlleiter zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (Bestell-Nr. 43239), bei der Edelstahlleiter zwei außenliegende Edelstahlverbinder (Bestell-Nr. 44239) enthalten.

Material		Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge	m	1,12	1,96	2,80
Sprossenanzahl		4	7	10
Gewicht	kg	6,7	13,2	19,2
Bestell-Nr.		43286	43240	43241
Preis exkl. MwSt.	€	74,-	130,-	185,-

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl	Edelstahl
Länge	m	3,64	1,12	1,96
Sprossenanzahl		13	4	7
Gewicht	kg	24,4	6,7	13,2
Bestell-Nr.		43242	44286	44240
Preis exkl. MwSt.	€	241,-	328,-	574,-

Material		Edelstahl	Edelstahl
Länge	m	2,80	3,64
Sprossenanzahl		10	13
Gewicht	kg	19,2	24,4
Bestell-Nr.		44241	44242
Preis exkl. MwSt.	€	820,-	1.066,-



Leiterverbinder Kunststoff

Innenliegende Leiterverbinder aus Kunststoff.
Passend für Steigleitern aus Aluminium- und Stahl verzinkt mit Holmabmessung 60 mm × 25 mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material		Kunststoff
Gewicht	kg	0,3
Bestell-Nr.		43239
Preis exkl. MwSt.	€	33,-



Leiterverbinder Edelstahl


Außenliegende Leiterverbinder aus Edelstahl V4A.
Passend für Steigleitern aus Edelstahl mit Holmabmessung 60 mm × 25 mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material		Edelstahl
Gewicht	kg	0,6
Bestell-Nr.		44239
Preis exkl. MwSt.	€	62,-



Wandhalter (U-Bügelform)


Wandhalter in Standardbauweise:
Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. Baukastenstatik liegt vor.



Wandhalter, U-Bügelform, starr

Für Wandabstand 200 mm.


Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	4,6	4,6
Bestell-Nr.	43257	44257
Preis exkl. MwSt. €	35,-	119,-

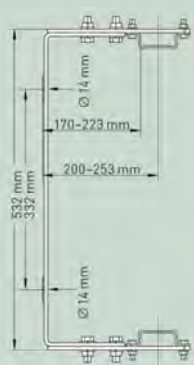

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 200 bis 250 mm.


Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	5,9	5,9
Bestell-Nr.	43258	44258
Preis exkl. MwSt. €	80,-	236,-



Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 250 bis 350 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	6,6	6,6
Bestell-Nr.	43259	44259
Preis exkl. MwSt. €	95,-	284,-



Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 400 bis 600 mm. Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	13,8	13,8
Bestell-Nr.	43260	44260
Preis exkl. MwSt. €	247,-	399,-



Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 500 bis 900 mm. Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung. Bei jedem zweiten Wandhalter im Wechsel mit Bestell-Nr. 43262 bzw. 44262.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	26,5	26,5
Bestell-Nr.	43261	44261
Preis exkl. MwSt. €	269,-	498,-



Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 500 bis 900 mm. Ohne Queraussteifung. Bei jedem zweiten Wandhalter im Wechsel mit Bestell-Nr. 43261 bzw. 44261.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	22,5	22,5
Bestell-Nr.	43262	44262
Preis exkl. MwSt. €	269,-	498,-

Wandhalter


Wandhalter, einzeln.
Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 4 Wandhaltern montiert werden. Eine gesonderte Statik ist notwendig.



Wandhalter, starr

Für Wandabstand 200 mm. Achsmaß Mitte Bohrloch 625 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	1,2	1,2
Bestell-Nr.	43249	44249
Preis exkl. MwSt. €	19,-	60,-



Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 150 bis 200 mm.
Achismaß Mitte Bohrloch 630 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	1,4	1,4
Bestell-Nr.	43250	44250
Preis exkl. MwSt. €	38,-	97,-



Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 200 bis 275 mm.
Achismaß Mitte Bohrloch 630 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	1,5	1,5
Bestell-Nr.	43252	44252
Preis exkl. MwSt. €	41,-	118,-



Wandhalter, verstellbar


Verstellbar von 275 bis 375 mm.
Achismaß Mitte Bohrloch 420 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	1,3	1,3
Bestell-Nr.	43251	44251
Preis exkl. MwSt. €	47,-	142,-

Ein-/Ausstieg oben

Ausstiegsholm, gerade


Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar.
Passend zu Holm 60 x 25 mm.

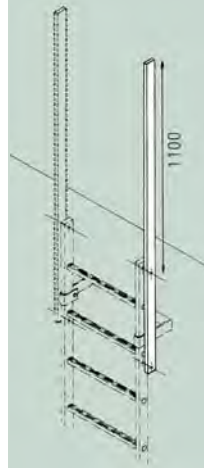

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	4,7	4,7
Bestell-Nr.	43243	44243
Preis exkl. MwSt. €	39,-	145,-


Ausstiegsholm abgewinkelt

Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar.
Größere Längen auf Anfrage.
Passend zu Holm 60 x 25 mm.

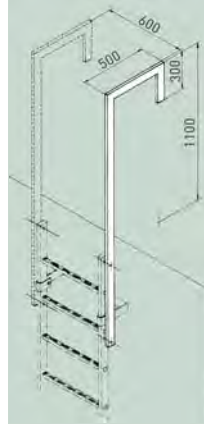

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	7,0	7,0
Bestell-Nr.	43049	44049
Preis exkl. MwSt. €	69,-	182,-

Bodenbefestigung




Fußplatte

Zur Befestigung der Steigleiter am Boden.


Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	1,0	1,0
Bestell-Nr.	43253	44253
Preis exkl. MwSt. €	29,-	57,-

Ausstiegsgeländer

Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar.
Höhe ca. 1100 mm, mit Bodenwinkel.
Größere Längen auf Anfrage.
Nur in Kombination mit Bestell-Nr. 43243 bzw. 44243 (Ausstiegsholm, gerade).

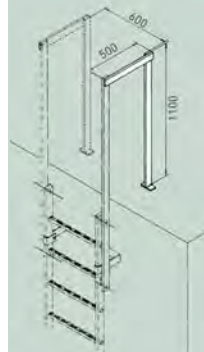

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	4,6	4,6
Bestell-Nr.	43248	44248
Preis exkl. MwSt. €	72,-	185,-



Einstieghilfe, versenkbar

Zur Befestigung seitlich am Leiterholm. Beidseitig verwendbar. Halterungen für andere Abmessungen auf Anfrage.

Material	Edelstahl		
für Holme	mm	60 × 25	
Länge	m	1,6	
Abmessung		Ø 44 mm	
Gewicht	kg	5,1	
Bestell-Nr.	47215		
Preis exkl. MwSt.	€	246,-	




Ausstieg mit Übergang

Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.600 mm tief (in 200 mm Schritten). 600 mm breit. Beidseitiges Geländer. Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits. Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.

Material	Alu elox.	Alu natur	Stahl verzinkt
Länge	mm	800	800
Gewicht	kg	21,4	46,0
Bestell-Nr.		41181	43181
Preis exkl. MwSt.	€	1.172,-	816,-

Material	Edelstahl	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge	mm	800	1.000
Gewicht	kg	46,0	61,0
Bestell-Nr.		44181	43179
Preis exkl. MwSt.	€	2.598,-	979,-

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge	mm	1.400
Gewicht	kg	70,0
Bestell-Nr.		43178
Preis exkl. MwSt.	€	1.060,-



Ausstiegstritt

Zur Verbreiterung der obersten Sprosse.

Material	Alu-minium	Stahl, verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	1,4	2,8
Bestell-Nr.		40945	44254
Preis exkl. MwSt.	€	89,-	293,-

Rückenschutz



Rückenschutzbügel

Ø 700 mm.
Bügelhöhe: 80 mm.

Material	Alu elox.	Alu natur
Gewicht	kg	2,3
Bestell-Nr.		41244
Preis exkl. MwSt.	€	57,-

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	4,0
Bestell-Nr.		43244
Preis exkl. MwSt.	€	41,-



3/4-Rückenschutzbügel für seitlichen Ausstieg

Ø 700 mm.
Bügelhöhe: 80 mm.

Material	Alu elox.	Alu natur
Gewicht	kg	2,0
Bestell-Nr.		41287
Preis exkl. MwSt.	€	92,-


Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	3,0
Bestell-Nr.		43287
Preis exkl. MwSt.	€	55,-



Verbindungsstrebe

Verbindungsstrebe für den seitlichen Ausstieg vom 3/4-Rückenschutzbügel zum Geländer des Podests.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	1,0
Bestell-Nr.		43320
Preis exkl. MwSt.	€	72,-



Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung

Gesamtbreite: 1.340 mm.
Bügelhöhe: 80 mm.

Material		Alu elox.	Alu natur
Gewicht	kg	1,8	1,2
Bestell-Nr.		41247	42247
Preis exkl. MwSt.	€	89,-	76,-

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	2,4	2,4
Bestell-Nr.		43247	44247
Preis exkl. MwSt.	€	67,-	233,-



Rückenschutzstrebe

Länge: 1.400 mm.
Breite: 66 mm.

Material		Alu elox.	Alu natur
Gewicht	kg	0,9	0,9
Bestell-Nr.		41245	42245
Preis exkl. MwSt.	€	26,-	20,-

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	2,2	2,2
Bestell-Nr.		43245	44245
Preis exkl. MwSt.	€	14,-	59,-

Sicherungsschranken



Sicherungsschranke, Einarmausführung

Selbstschließend durch Schwerkraftverschluss.
Rot ummantelt.

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	2,2	2,2
Bestell-Nr.		43500	44520
Preis exkl. MwSt.	€	94,-	276,-



Sicherungsschranke, Einarmausführung

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik.
Rot ummantelt.

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	3,0	3,0
Bestell-Nr.		43501	44521
Preis exkl. MwSt.	€	181,-	512,-



Doppelsicherungsschranke


Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4.

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	5,6	5,6
Bestell-Nr.		43502	44522
Preis exkl. MwSt.	€	258,-	645,-



Zustiegssicherung für Wartungsleitern

Zustieg nur von unten möglich.



Sicherungstür für Wartungsleitern

Verdeckte Scharnieranbringung,
Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Abschließbar.


Material		Stahl verzinkt
Gewicht	kg	21,0
Bestell-Nr.		43498
Preis exkl. MwSt.	€	568,-



Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich
einzubauen.
Durch bauseitiges Schloss
abschliessbar.

Material		Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht	kg	17,0	17,0
Bestell-Nr.		43255	44255
Preis exkl. MwSt.	€	321,-	1.175,-




Einstiegsleiter

Nach oben einfahrbar.

Material		Aluminium
Leiterlänge	m	3,18
Nutzlänge	m	2,44
Gewicht	kg	6,6
Bestell-Nr.		41445
Preis exkl. MwSt.	€	217,-

Zustiegssicherung für Fluchtleitern

Zustieg nur von oben möglich.



Notabstiegsleiter

Einsetzbar ab Steighöhe 5,60 m
bzw. 7,00 m.
Mit Notauslösung, Abstieg von oben.
Im Bereich der herabkommenden
Leiter sind geeignete Schutz-
vorkehrungen zu treffen.


Material		Aluminium	Aluminium
Leiterlänge	m	3,20	4,85
Nutzlänge	m	2,50	4,30
Gewicht	kg	8,6	12,0
Bestell-Nr.		42446	42448
Preis exkl. MwSt.	€	570,-	632,-



Drehpodest mit Notauslösung

Bedienung über Fußpedal.
Öffnung über verdeckt liegende
Federmechanik.

Material		Stahl verzinkt
Gewicht	kg	15,0
Bestell-Nr.		43265
Preis exkl. MwSt.	€	740,-



Sicherungstür für Fluchtleitern

Verdeckte Scharnieranbringung,
Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Notauslösung gemäß DIN 14094-1.
Bedienung über Fußpedal.

Material		Stahl verzinkt
Gewicht	kg	24,0
Bestell-Nr.		43499
Preis exkl. MwSt.	€	916,-



Sicherungstüre mit feststehenden Seitenteilen

Als Zugangssicherung von innen mit
Handriegel zu öffnen.
Mit Notentriegelung für Feuerwehren.

Material		Stahl verzinkt
Gewicht	kg	62,6
Bestell-Nr.		43497
Preis exkl. MwSt.	€	1.436,-

Einzelteile Steigleitern


Podeste

Als seitliche Ein- bzw. Ausstiege aus der Steigleiter.
Links sowie rechts von der Steigleiter einsetzbar.

Grundpodest

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 3,5 kN/m². Einzellast 1,5 kN.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Edelstahl	Edelstahl
Größe (B × T)	mm 800 × 860	940 × 1000	800 × 860	940 × 1000
Gewicht	kg 75,0	86,0	75,0	86,0
Bestell-Nr.	43270	43275	44270	44325
Preis exkl. MwSt.	€ 584,-	727,-	2.598,-	2.898,-

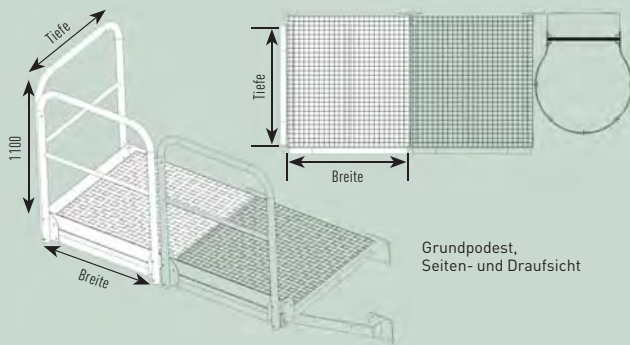


Erweiterungspodest

Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
Flächenlast 3,5 kN/m². Einzellast 1,5 kN.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Größe (B × T)	mm 500 × 860	800 × 860	500 × 1000	940 × 1000
Gewicht	kg 50,0	60,0	52,0	74,0
Bestell-Nr.	43272	43271	43277	43276
Preis exkl. MwSt.	€ 373,-	476,-	433,-	599,-

Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Größe (B × T)	mm 500 × 860	800 × 860	500 × 1000	940 × 1000
Gewicht	kg 50,0	60,0	52,0	74,0
Bestell-Nr.	44272	44271	44327	44326
Preis exkl. MwSt.	€ 1.998,-	2.298,-	2.298,-	2.598,-



Distanzsegmente

Für Grund- und Erweiterungs-
podeste zur Überbrückung
von Wärmedämmung.
Passend für Podestplatten
der Standardpodeste.


Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge	mm 140	160
Gewicht	kg 8,0	9,0
Bestell-Nr.	43280	43281
Preis exkl. MwSt.	€ 89,-	94,-

Material	Edelstahl	Edelstahl
Länge	mm 140	160
Gewicht	kg 8,0	9,0
Bestell-Nr.	44280	44281
Preis exkl. MwSt.	€ 270,-	298,-



Umstiege

Für den normgerechten Umstieg zwischen zwei Leiterzügen.



Umstiegsplattform (8-eckig)

Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen.
Gitterrostbelag, 8-eckig,
Abmessung (L × B) 700 mm × 700 mm.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	20,0	20,0
Bestell-Nr.	43266	44266
Preis exkl. MwSt. €	310,-	1.040,-




Umstiegspodest

Nur in Verbindung mit der 8-eckigen Umstiegsplattform (Bestell-Nr. 43266 od. 44266), wenn der Übergang größer 700 mm sein soll. Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Größe (B × T) mm	800 × 860	800 × 860
Gewicht kg	73,0	73,0
Bestell-Nr.	43310	44310
Preis exkl. MwSt. €	475,-	2.298,-

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Größe (B × T) mm	940 × 1000	940 × 1000
Gewicht kg	77,0	77,0
Bestell-Nr.	43315	44315
Preis exkl. MwSt. €	601,-	2.598,-



Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich einzubauen.
Als Ruheplattform bei einzügigen Steigleitern mit Rückenschutzkorb über 10,0 m bzw. 6,0 m (an Maschinen) mit Sondergenehmigung einzusetzen.

Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	17,0	17,0
Bestell-Nr.	43255	44255
Preis exkl. MwSt. €	321,-	1.175,-

Steigschutzsystem für doppelholmige Steigleitern


An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.



Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge m	1,40	1,96	2,80
Gewicht kg	5,0	7,0	10,0
Bestell-Nr.	47530	47531	47532
Preis exkl. MwSt. €	62,-	87,-	124,-

Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Länge m	1,40	1,96	2,80
Gewicht kg	5,0	7,0	10,0
Bestell-Nr.	47550	47551	47552
Preis exkl. MwSt. €	165,-	231,-	330,-



Schienenbefestigung für Leitersprossen

Zur Befestigung von Steigschutzschiene mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

Material	Edelstahl
Gewicht kg	0,2
Bestell-Nr.	47556
Preis exkl. MwSt. €	14,-



Durchgangstür für Steigleitern, Stahl verzinkt

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene.
Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.
Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholme, gerade.
Empfehlung: Ausstiegstritt zur Verbreiterung der obersten Sprosse.



Material	Stahl verzinkt	Edelstahl
Gewicht kg	10,0	10,0
Bestell-Nr.	43504	44495
Preis exkl. MwSt. €	390,-	1.298,-