



NEU
verfügbar ab März
2018

8013 Teleskopanlegeleiter „ZoomMaster®“

S

- › Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.
- › Die Leiter lässt sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren.
- › Hochwertiges Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren der Leiter. Ihre Finger sind so gut geschützt.
- › Mit integriertem Wandabstandshalter für komfortables Arbeiten.
- › Bequeme, komfortable Sprossen mit 65 mm Sprossentiefe.
- › Mit praktischer Werkzeugtasche.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Sprossenzahl		11	13
Länge eingefahren	ca. m	0,83	0,89
Länge ausgefahren	ca. m	3,20	3,80
Standhöhe	ca. m	2,20	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	3,70	4,30
Reichhöhe	ca. m	4,20	4,80
Breite oben/unten	ca. mm	400/905	400/905
Gewicht	ca. kg	12,1	14,9
EAN-Code		4019502358416	4019502358423
Best.-Nr.		801311	801313


Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.



4011 Sprossenlegeleiter

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Bis Größe 10 mit verpressten Leiterfüßen.
- › **NEU:** Ab Größe 12 mit Traverse.

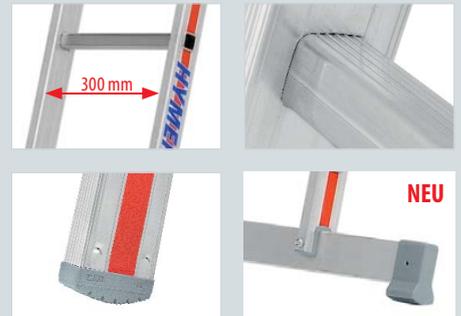

Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16	18
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	66	66
Länge	ca. m	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe	ca. m	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Reichhöhe	ca. m	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten	ca. mm	355	355	355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht	ca. kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
EAN-Code		4019502338975	4019502338982	4019502338999	4019502339002	4019502339019	4019502339026	4019502339033
Best.-Nr.		401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 139

Einhängehakenset



S. 139

Aufhängungsset



6011 Sprossenanlegeleiter

S

- › Leiterinnenbreite 370 mm.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Bis Größe 10 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Bis Größe 10 mit verschraubten Leiterfüßen (leicht auswechselbar).
- › **NEU:** Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).



Sprossenzahl		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge	ca. m	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe	ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Arbeitshöhe	ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Reichhöhe	ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten	ca. mm	425	425	425	425	425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht	ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
EAN-Code		4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Best.-Nr.		601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138



S. 139



S. 139

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten

Einhängehakenset


Aufhängungsset



6012 Stufenanlegeleiter

S

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- › Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich. Pauschale Montagekosten: je Leiter (ohne Brett/Einhängehaken).



Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,28	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
EAN-Code		4019502339538	4019502339545	4019502339552	4019502339569	4019502339576	4019502339583	4019502339590
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Anlegebrett-Set



S. 139

Einhängehaken-Set

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Holmabdeckungen, Best.-Nr. 0054832, siehe auch Seite 148.



8012 Stufenanlegeleiter

S

- › Ideal geeignet für Industrie und Lager.
- › Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich. Pauschale Montagekosten: je Leiter (ohne Brett/Einhängehaken).



Stufenzahl		6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97
Standhöhe	ca. m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
Breite	ca. mm	405	405	405	405	405	405
Gewicht	ca. kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0
EAN-Code		4019502315938	4019502315945	4019502315952	4019502315969	4019502315976	4019502315983
Best.-Nr.		801206	801207	801208	801209	801210	801211

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 140

Anlegebrett-Set



S. 139

Einhängehakenset