

Nr. 305 Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUMline

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7



Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand



Artikelnr.	3051104	3051105	3051106	3051107	3051108	3051110	3051112	3055114	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
Arbeits- höhe (m)	2,40	2,65	2,90	3,20	3,45	3,95	4,55	5,10	5,65	6,20
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,35	3,90	4,45	5,00
Ausladung (m)	0,95	1,10	1,25	1,40	1,55	1,85	2,15	2,45	2,75	3,05
Untere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,91

Nr. 205 Alu-Sprossenstehleiter

WORKline

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße

Artikelnr.	2051104	2051105	2051106	2051107	2051108
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,18	1,46	1,74	2,02	2,30
Arbeitshöhe (m)	2,32	2,58	2,87	3,13	3,40
Ausladung (m)	0,92	1,13	1,21	1,40	1,57
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6



Nr. 30577 Alu-Stufenstehtleiter

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung



- (1) Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- (2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand



Artikelnr.	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
Arbeitshöhe (m)	2,30	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,55	5,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,50	0,70	0,95	1,15	1,40	1,60	1,85	2,30	2,75	3,30
Ausladung (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,75	2,05	2,41
Untere Breite (m)	0,41	0,45	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79

Nr. 20577 Alu-Stufenstehtleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte GummifüÙe



Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben



Artikelnr.	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,73	0,97	1,22	1,48	1,73	1,98
Arbeitshöhe (m)	2,48	2,71	2,95	3,18	3,43	3,66
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,68	0,91	1,15	1,39	1,63	1,86
Ausladung (m)	0,66	0,80	0,98	1,12	1,29	1,47
Untere Breite (m)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61

Nr. 30573 Alu-Stufenstehtleiter mit Federrollen und Feststellern

PREMIUM line

- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 30577



1



2

- (1) Vier Federrollen montiert zum einfachen Verfahren
- (2) Zwei Feststeller montiert gemäß Vorschrift für Ihre zusätzliche Sicherheit

Artikelnr.	3057303	3057304	3057305	3057306	3057307	3057308
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,71	0,96	1,16	1,41	1,61	1,86
Ausladung (m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45
Untere Breite (m)	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76



Nr. 30576 Alu-Treppenstehtleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7



4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

Artikelnr.	3057605	3057606	3057607	3057608
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,90	3,20	3,45
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,70	2,00	2,25
Ausladung (m)	1,10	1,25	1,40	1,55
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60



Nr. 32577 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUMline

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hoher Sicherheitsbügel



- (1) Werkzeugablageschale
 (2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

Artikelnr.	3257703	3257704	3257705	3257706	3257707	3257708	3257710
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	10
Leiterlänge (m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,75	3,00	3,20	3,45	3,65	4,10
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85	2,30
Ausladung (m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,75
Untere Breite (m)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67



Nr. 22577 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke

WORKline

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Hoher Sicherheitsbügel
- Profilierte Gummifüße



Werkzeugablageschale


Artikelnr.	2257704	2257705	2257706	2257707	2257708
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,66	1,92	2,18	2,42	2,67
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,94	3,17	3,41	3,64
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,90	1,14	1,37	1,61	1,84
Ausladung (m)	0,83	0,97	1,15	1,30	1,45
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60



Nr. 22578 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke und Werkzeugablage

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme



Artikelnr.	2257804	2257805	2257806
Stufenanzahl	4	5	6
Stufentiefe (mm)	125	125	125
Leiterlänge (m)	1,60	1,80	2,05
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,05	3,25
senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,65	1,90

Nr. 20578 Alu-Klapptritt, beidseitig begehrbar

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420x250 mm



Artikelnr.	2057803	2057804
Stufenanzahl	2x3	2x4
Stufentiefe (mm)	125	125
Leiterlänge (m)	0,75	0,95
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85
Podest oben (m)	0,25 x 0,42	0,25 x 0,42

Nr. 618 Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung

Artikelnr.	6180003	6180004	6180005	6180006	6180007	6180008
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,30	1,60	1,80	2,00	2,25	2,50
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80
Ausladung (m)	0,65	0,80	0,95	1,10	1,25	1,40
Untere Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57



Nr. 619 Alu-Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen


Artikelnr.	6190003	6190005	6190007
Stufenanzahl	2x3	2x5	2x7
Leiterlänge (m)	0,70	1,20	1,65
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,90	3,35
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	1,10	1,55
Ausladung (m)	0,60	0,90	1,20
Untere Breite (m)	0,42	0,48	0,54



Nr. 30581 Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

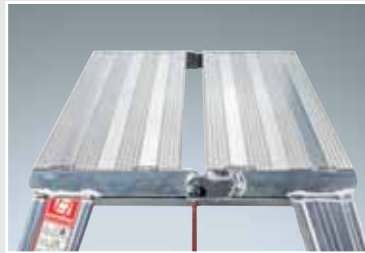

Obere Standfläche 500x400 mm für bequemes und sicheres Stehen

Artikelnr.	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,47	0,73	0,99
Plattformhöhe (m)	0,46	0,69	0,93
Ausladung (m)	0,67	0,84	1,00
Untere Breite (m)	0,55	0,58	0,61



Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutsichere Fußkappen

Artikelnr.	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75
Tiefe (m)	0,45	0,60	0,85	1,10	1,35

