




4345 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.
- › Leiterinnenbreite 310 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Sprossenzahl		2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten	ca. mm	57/57	63/70	81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	16	21
Länge eingefahren	ca. m	2,31	2,87	3,43
Länge ausgefahren	ca. m	3,71	4,55	5,95
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,47	2,05	2,53
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,97	3,55	4,03
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,47	4,05	4,53
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,44	3,27	4,37
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,94	4,77	5,87
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,44	5,27	6,37
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,15	2,68	3,23
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	363/794	363/884	363/977
Schrittlänge	ca. m	1,55	1,94	2,50
Gewicht	ca. kg	9,4	12,6	16,5
EAN-Code		4019502356634	4019502356641	4019502356658
Best.-Nr.		434516	434520	434524

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Leiterhalterset für Dachrinnen



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144

Eimerhaken für Sprossenleitern

Ersatzteil:


- › Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.



4045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Sprossenzahl		2×8	2×10	2×12
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren	ca. m	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren	ca. m	4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,02	3,55	4,09
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,43	5,24	6,32
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/750	355/948	355/948
Schrittlänge	ca. m	1,55	1,94	2,19
Gewicht	ca. kg	9,5	12,1	14,9
EAN-Code		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Best.-Nr.		404516	404520	404524

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



6045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.



Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25
Länge eingefahren	ca. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren	ca. m	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,57	3,09	3,62	4,16	4,67
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/960	355/960	355/960	355/955	355/1.075
Schrittlänge	ca. m	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht	ca. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
EAN-Code		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
Best.-Nr.		604512	604516	604520	604524	604528

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Leiterhalteset für Dachrinnen



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144


Eimerhaken für Sprossenleitern



4347 Mehrzweckleiter, dreiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.

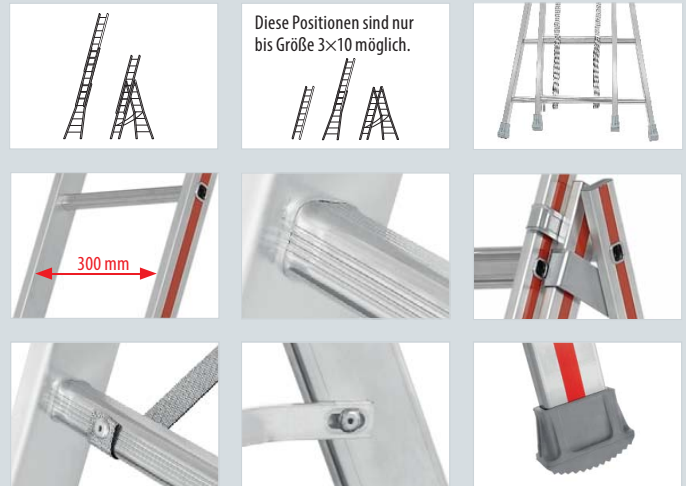

Sprossenzahl		3x8	3x9	3x10	3x12
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	63/70/70	63/77/77	63/81/77	81/81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren		18	20	23	28
Länge eingefahren	ca. m	2,31	2,59	2,87	3,43
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	5,11	5,67	6,51	7,91
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,28	2,83	3,11	4,48
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,78	4,33	4,61	5,98
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,28	4,83	5,11	6,48
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,87	4,37	4,92	6,57
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,37	5,87	6,42	8,07
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,87	6,37	6,92	8,57
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,47	4,02	4,30	5,67
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	351/420/958	351/420/958	351/420/1.051	351/420/1.146
Schrittlänge	ca. m	1,60	1,95	2,11	2,57
Gewicht	ca. kg	17,5	20,0	20,5	27,7
EAN-Code		4019502356665	4019502356672	4019502356689	4019502356696
Best.-Nr.		434724	434727	434730	434736

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144

Eimerhaken für Sprossenleitern

Ersatzteil:


- › Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.




4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Zubehör Klemmbeschlagset*.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Diese Positionen sind nur bis Größe 3×10 möglich.



Sprossenzahl		3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,72
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,23	5,79	6,89	7,44	7,99	8,82	9,84
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Schrittlänge	ca. m	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Gewicht	ca. kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
EAN-Code		4019502339170	4019502339187	4019502339194	4019502339200	4019502339217	4019502339224	4019502339231
Best.-Nr.		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Fußspitzenset für Traversen




Eimerhaken für Sprossenleitern



6047 Mehrzweckleiter, dreiteilig S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Zwei starke Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab Größe 3×7).
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Klemmbeschlagset*.
- › Bis Größe 3×9 serienmäßig vormontiert, bei Größe 3×10 als Zubehör.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

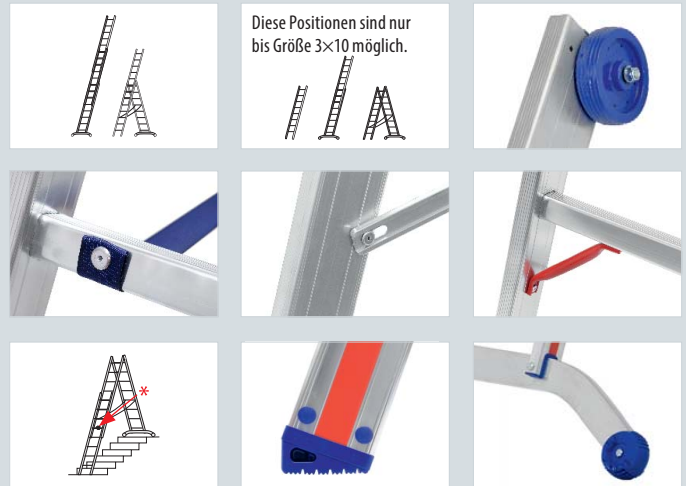

Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,30	5,85	6,95	7,49	8,84	9,92
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leiterttritt klappbar



Fußspitzenset für Traversen



Eimerhaken für Sprossenleitern