




4046 Schiebeleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.

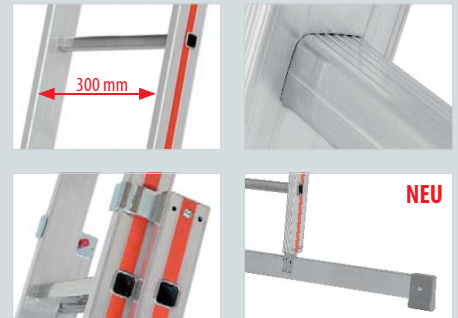

Sprossenzahl		2×10	2×12	2×14	2×16
Holm oben/unten	ca. mm	66/66	71/71	83/83	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	21	25	29
Länge eingefahren	ca. m	2,91	3,47	4,02	4,59
Länge ausgefahren	ca. m	4,87	5,99	7,10	8,22
Standhöhe	ca. m	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe	ca. m	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/950	355/950	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	11,5	14,5	17,5	21,7
EAN-Code		4019502339132	4019502339149	4019502339156	4019502339163
Best.-Nr.		404620	404624	404628	404632

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 136

Fußspitzenset für Traversen



S. 140

Wandabstandshalter für Sprossenleitern



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 144

Leiterhaltersset für Dachträger



6046 Schiebeleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
- › Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › Größe 2×6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche.
- › **NEU:** Ab Größe 2×8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).



Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	ca. m	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren	ca. m	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe	ca. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Arbeitshöhe	ca. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,47	8,55	9,36
Reichhöhe	ca. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
EAN-Code		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 136

Fußspitzenset für Traversen



S. 140

Wandabstandshalter für Sprossenleitern



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 144

Leiterhaltersset für Dachträger



Hinweis:
Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.



6092 Einhänge-Schiebeleiter

S

- › Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen.
- › Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- › Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- › Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- › Bequeme, komfortable Sprossen mit 48 mm Sprossentiefe.
- › Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- › Inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm).



Sprossenzahl		2×8	2×9	11+12
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	15	20
Länge eingefahren	ca. m	2,23	2,47	3,22
Länge ausgefahren	ca. m	3,22	3,72	4,97
Standhöhe	ca. m	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,95 – 4,57
Arbeitshöhe	ca. m	3,52 – 4,45	3,75 – 4,85	4,45 – 6,07
Reichhöhe	ca. m	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,95 – 6,57
senkrechte Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	2,00 – 2,92	2,45 – 3,70	2,92 – 4,55
Breite	ca. mm	550	550	550
Gesamtbreite inkl. Handlauf	ca. mm	662	662	662
Gewicht	ca. kg	18,2	20,0	25,6
EAN-Code		4019502352599	4019502353626	4019502352605
Best.-Nr.		609204	609215	609205

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 139

Aufhängungsset

› Best.-Nr. 0054835