



4051 Seilzugleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.



Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20
Holm oben/unten	ca. mm	83/83	89/89	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36
Länge eingefahren	ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren	ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	18,8	23,5	26,5	30,4
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 136

Fußspitzenset für Traversen



S. 140

Wandabstandshalter für Sprossenleitern



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 144


Leiterhaltersset für Dachträger



6051 Seilzugleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.



Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm oben/unten	ca. mm	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36	40
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,31	5,87	6,43
Länge ausgefahren	ca. m	7,27	8,39	9,23	10,35	11,47
Standhöhe	ca. m	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Arbeitshöhe	ca. m	7,69	8,79	9,62	10,72	10,82
Reichhöhe	ca. m	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Gewicht	ca. kg	22,6	25,3	29,5	35,2	39,8
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzenset für Holme



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Leiterhalterset für Dachträger



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar



Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

4061 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil (Ø 10 mm), Farbe orange; Mittelteil (Ø 10 mm), Farbe blau.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.



Sprossenzahl		3×12	3×14	3×16
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		29	34	39
Länge eingefahren	ca. m	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren	ca. m	8,34	9,74	11,14
Standhöhe	ca. m	6,57	7,84	9,10
Arbeitshöhe	ca. m	8,07	9,34	10,60
Reichhöhe	ca. m	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht	ca. kg	29,5	34,4	41,9
EAN-Code		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Best.-Nr.		406136	406142	406148

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



Fußspitzenset für Traversen




Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger

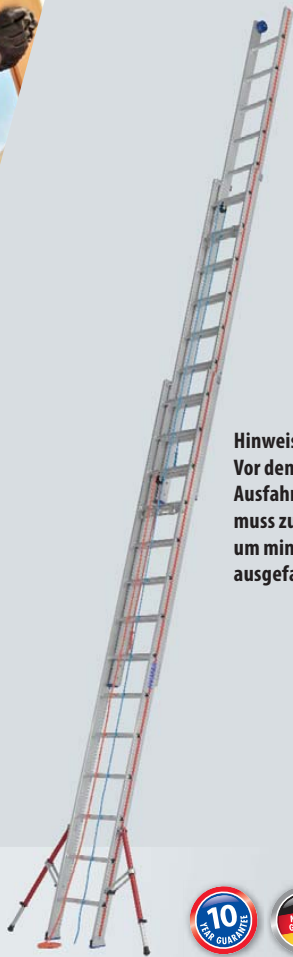


Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!



6261 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil (Ø 10 mm), Farbe blau; Mittelteil (Ø 12 mm), Farbe orange.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.



Sprossenzahl		3×14	3×16	3×18
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	9,80	11,46	12,30
Standhöhe	ca. m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe	ca. m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe	ca. m	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht	ca. kg	37,1	45,1	51,7
EAN-Code		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Best.-Nr.		626142	626148	626154

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzenset für Holme



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar