


# Anlegeleitern – für den schnellen Aufstieg.



## Sicherer Tritt

durch 80 mm tiefe Stufen.




## Extreme Steifigkeit

durch hochfeste Bördelung.




## Sicherer Stand


durch breite Quertraverse (ab 3 m Leiterlänge).

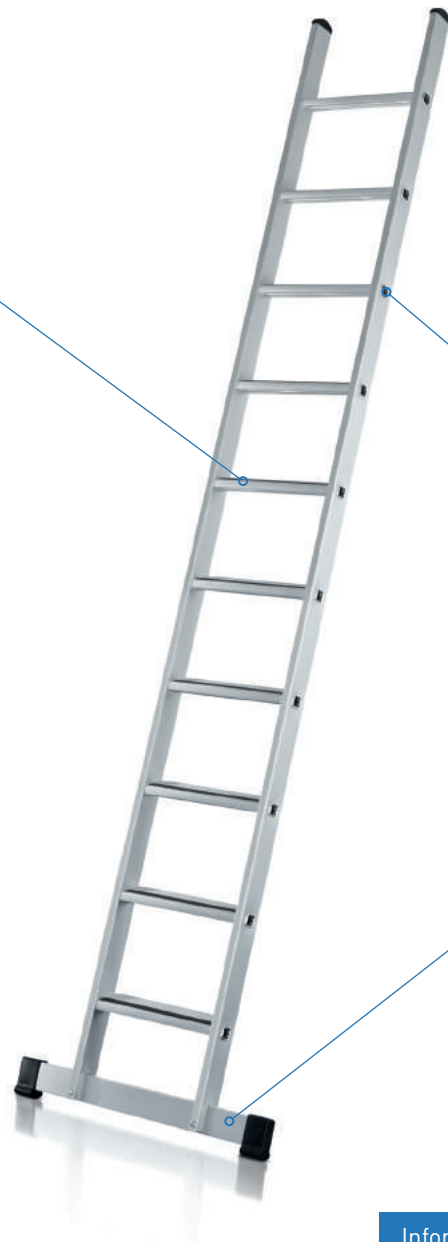

## Information



Benötigte Leiterlänge =  
zu erreichende  
senkrechte  
Höhe  $\times$  1,064



- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

## Megastep L

### Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

**Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.**

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Äußere Breite: 380 mm.

**Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)** 



04



Quertraverse bei Bestell-Nr. 41138




ZARGES Qualitätsbördelung



Anlegeprofil

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,82	2,65	73	-	6	3,8	41135	196,-
2,38	3,15	73	-	8	6,9	41136	266,-
2,94	3,70	73	-	10	7,5	41137	308,-
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	41138	367,-

## Stella L

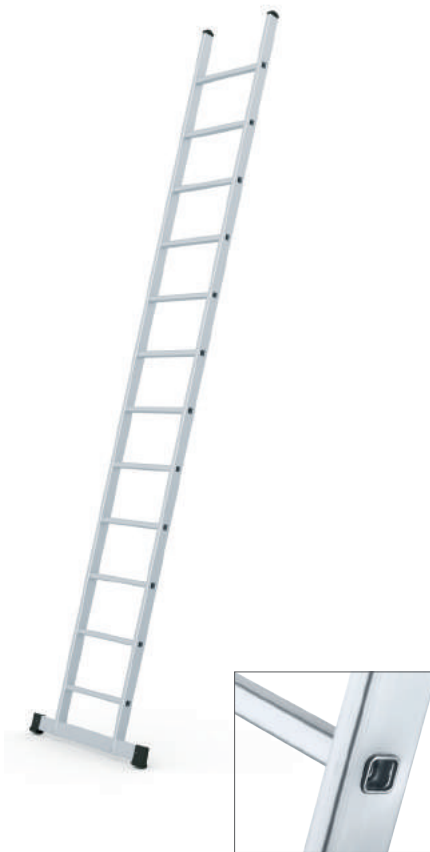

## Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)

Leitertlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511	103,-
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512	132,-
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513	161,-
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514	188,-
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	41515	223,-
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516	263,-
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510	305,-
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517	349,-
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518	436,-

## Alto L



## Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Äußere Breite: 350 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)

Leitertlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547	88,-
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548	100,-
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550	121,-
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552	147,-
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	41554	178,-
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556	220,-
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558	255,-
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560	289,-
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	41562	326,-
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564	365,-

## Saferstep L


### Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,94	2,80	68	-	6	5,0	41356	171,-
2,50	3,35	68	-	8	6,5	41358	209,-
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	41360	248,-
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	41362	284,-
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	41364	327,-
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	41366	379,-



04

## Comfortstep L

### Geschraubte Stufen-Anlegeleiter

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.


- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,87	2,75	48	6	4,4	41012	205,-
2,14	3,00	48	7	5,0	41013	231,-
2,40	3,25	48	8	5,7	41014	261,-
2,68	3,50	48	9	6,3	41015	292,-
2,95	3,75	48	10	7,0	41016	323,-



## Compactstep L

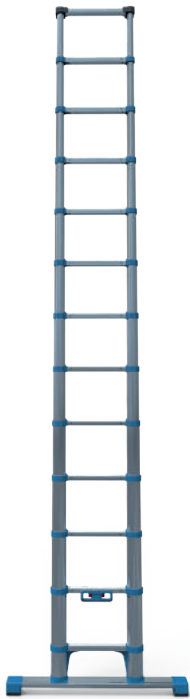

### Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter



**Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.**

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe ca. m	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	297,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	392,-

## Seventec L



### Genietete Stufen-Anlegeleiter

**Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.**

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378	170,-
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380	209,-
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382	249,-
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384	287,-

## EFA L

## GFK-Sprossen-Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	2,80	58	-	6	5,6	41251	326,-
2,99	3,85	58	-	10	8,6	41253	465,-
4,16	4,95	73	0,90	14	12,4	41255	626,-



04

## Crestamax L

## Holz-Sprossen-Anlegeleiter

Die Alternative bei Material und Preis: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen, beliebt auf dem Bau und bei Malern.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche, Holme aus Pinie.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Äußere Breite: 380 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,37	3,15	66	8	6,5	40008	97,-
2,93	3,75	66	10	8,5	40010	122,-



## Regaleinhängeleitern

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

- Die Regalleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Aufstellen am Regal.

Bitte bei Bestellung das Maß von Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Erhältlich in folgenden Ausführungen:



### 1 Comfortstep LH (äußere Leiterbreite: 380 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,45-1,69	6	41402	308,-
1,70-1,94	7	41403	334,-
1,95-2,19	8	41404	372,-
2,20-2,44	9	41405	400,-
2,45-2,69	10	41406	432,-

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404

### 2 Saferstep LH (äußere Leiterbreite: 420 mm)


von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,31-1,78	6	1041356	308,-
1,79-2,28	8	1041358	379,-
2,29-2,82	10	1041360	422,-
2,83-3,35	12	1041362	478,-
3,36-3,87	14	1041364	524,-

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

### 3 Stella LH (äußere Leiterbreite: 490 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Sprossenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,33-1,86	6	1041511	216,-
1,87-2,41	8	1041512	246,-
2,42-2,95	10	1041513	278,-
2,96-3,49	12	1041514	304,-
3,50-4,03	14	1041515	343,-

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,268



### Zubehör

Rohrschiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leichtmetallrohr, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	40370	46,50
Leichtmetall-Zwischenhalter	41457	15,50
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	41458	24,50
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	41459	24,50

Schiennenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.



- Regalleiter in Gebrauchsposition

- Regalleiter in Ruhestellung

H Senkrechte Höhe der Führungsschiene

