



Beidseitig begehbare Stehleitern – sicher und flexibel.



Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.



Robust
durch Scharniere
aus Alu-Druckguss.




Saubere Hände
dank eloxierter
Holme.



Rutsicherer Stand
durch 2-Komponenten-
Kunststoffschuhe



Information

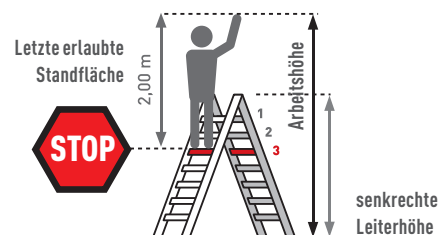



- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.


R13step B

Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.


Optionale Sonderausstattung  
(siehe auch Seite 148/149)

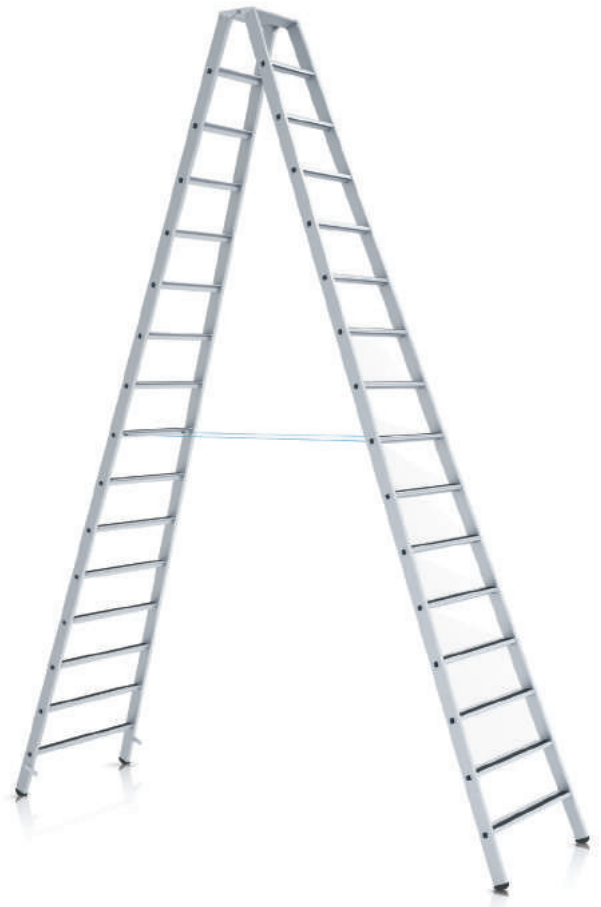

04



ZARGES Qualitätsbördelung



Robuste Anbringung der Gurtbänder



Gelenk aus Aluminium-Druckguss



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8	41549	232,-
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2	41551	253,-
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4	41553	306,-
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3	41555	343,-
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1	41557	377,-
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5	41559	450,-
2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7	41561	539,-
3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8	41563	649,-
3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6	41565	740,-
4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6	41567	882,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Klappbarer Bügel	8206	68,50



Megastep B



Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  



Leitertänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	41189	258,-
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	41190	325,-
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	41191	407,-
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	41192	518,-

Saferstep B




Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)   

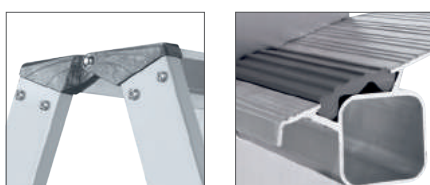

Leitertänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303	154,-
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304	195,-
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305	230,-
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306	282,-
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307	325,-
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308	390,-
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310	473,-
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312	554,-
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314	688,-
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316	821,-

Comfortstep B

Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	41432	205,-
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	41433	253,-
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	41434	319,-
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	41435	398,-
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	41436	463,-
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	41437	512,-
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	41438	652,-
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	41430	717,-



04

XLstep B

Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	41263	154,-
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	41264	195,-
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	41265	239,-
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	41266	292,-
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	41267	326,-
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	41268	413,-
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	41270	519,-



Nova B



Gebördelte Stufen-Stehleiter

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	42463	137,-
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	42464	170,-
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	42465	203,-
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	42466	236,-
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	42467	276,-
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	42468	305,-
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	42470	344,-

Seventec B



Genietete Stufen-Stehleiter

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	40353	148,-
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	40354	184,-
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	40355	215,-
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	40356	270,-
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	40357	303,-
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	40358	371,-
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	40360	397,-

Coni B


Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  

Leitertlänge m	senkrechte Leitertöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 x 4	4,4	40274	155,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 x 5	5,8	40275	195,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 x 6	6,8	40311	235,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 x 7	7,3	40277	263,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 x 8	9,0	40312	298,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 x 10	11,1	40313	376,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 x 12	13,3	40314	469,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 x 14	17,2	40315	558,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 x 16	21,2	40316	672,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 x 18	25,6	40320	791,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 x 20	29,8	40317	958,-

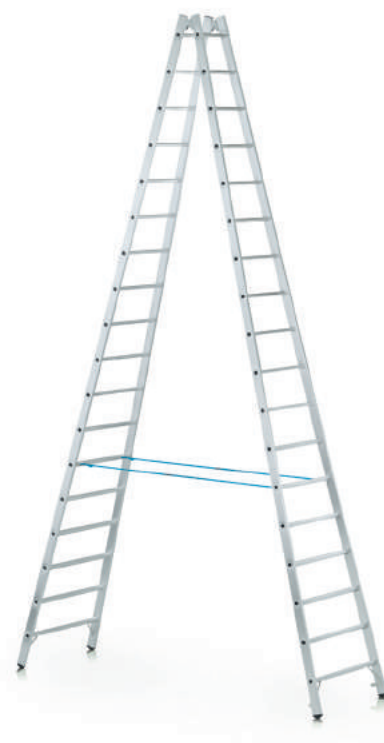

04

Crestamax B

Holz-Sprossen-Stehleiter

Die Lieblingsleiter der Maler: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche.
- Geräumige Werkzeugtasche.
- Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Leitertlänge m	senkrechte Leitertöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,25	1,21	2,50	0,45	56	2 x 4	7,5	40044	107,-
1,53	1,48	2,75	0,48	56	2 x 5	9,5	40045	129,-
1,81	1,75	3,05	0,51	56	2 x 6	11,5	40046	144,-
2,09	2,02	3,30	0,54	56	2 x 7	13,0	40047	164,-
2,37	2,29	3,50	0,57	56	2 x 8	15,0	40048	185,-
2,93	2,83	4,05	0,63	66	2 x 10	18,5	40050	230,-



EFA B



GFK-Sprossen-Stehleiter

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	41261	553,-
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	41256	667,-
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	41257	832,-
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	41258	999,-
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	41260	1.432,-

EFAmix B



GFK-Mischbau-Sprossen-Stehleiter

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertänge m	senkrechte Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	41165	373,-
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	41166	426,-
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	41167	443,-
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	41168	544,-
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	41169	648,-
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	41170	783,-

Varioflex B

Gebördelte Sprossen-Stehleiter mit verlängerbaren Holmen

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 



Leiterlänge ohne Verlängerung m	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil m	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,40	1,30	2 × 6	12,5	41936	722,-
2,35	0,40	1,85	2 × 8	15,5	41938	814,-



04

Vario B

Gebördelte Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeits- höhe ca. m	Quertra- verse m	Holmhöhe mm	Ausladung m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,05	2,40	5,15	0,80	58	2,30	4 × 8	22,2	41322	1.034,-
4,95	3,01	6,00	0,90	73	2,70	4 × 10	27,3	41323	1.240,-
6,05	3,57	7,00	1,00	73	3,30	4 × 12	31,4	41324	1.507,-

