


Einseitig begehbare Stehleitern – bequemer Aufstieg und Stand.



Saubere Hände
dank eloxierter Holme.




Für Werkzeug
viel Platz durch
große Ablageschale
aus Aluminium.



Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.




Bequemer Stand
durch große
Plattform.

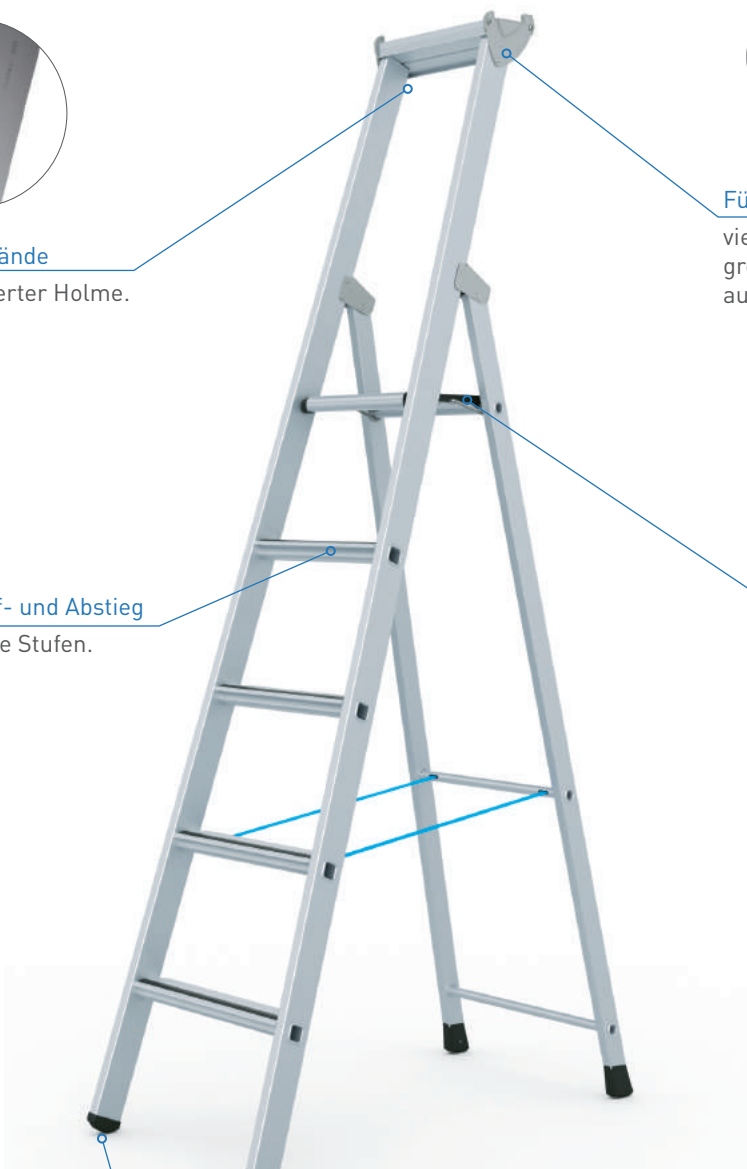

Rutsicherer Stand
durch 2-Komponenten-
Kunststoffschuhe.

Information

Letzte erlaubte
Standfläche



- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

R13step S

Gebördelte Stufen-Steitleiter

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 

Leiternlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,50	73 / 58	3	8,3	41636	271,-
1,87	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8	41637	303,-
2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5	41638	340,-
2,43	1,59	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5	41639	376,-
2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3	41640	395,-
2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8	41641	439,-
3,55	2,64	4,65	0,71	73 / 58	10	16,1	41642	518,-



04

Megastep S

Gebördelte Sprossen-Steitleiter

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Sprossen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  

Leiternlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,44	73 / 58	3	6,2	41145	280,-
1,87	1,06	3,10	0,47	73 / 58	4	7,3	41146	314,-
2,15	1,33	3,35	0,50	73 / 58	5	8,0	41147	351,-
2,43	1,59	3,60	0,53	73 / 58	6	8,6	41148	390,-
2,99	2,12	4,15	0,59	73 / 58	8	9,6	41149	455,-



Saferstep S



Gebördelte Stufen-Stehleiter

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	171,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	204,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	218,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	258,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	331,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	364,-
3,55	2,64	4,65	0,69	68 / 48	10	15,6	41380	437,-

Meistertritt S



Gebördelte Stufen-Stehleiter

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Baufördert.

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149)  

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	0,77	2,80	0,59	73 / 58	3	9,5	41632	336,-
2,20	1,03	3,00	0,62	73 / 58	4	10,7	41633	379,-
2,48	1,29	3,30	0,65	73 / 58	5	12,1	41634	419,-
2,75	1,55	3,55	0,68	73 / 58	6	13,8	40477	464,-
3,32	2,07	4,10	0,74	73 / 58	8	16,7	40478	529,-
3,88	2,59	4,60	0,80	73 / 58	10	20,3	40479	608,-
4,44	3,11	5,10	0,86	73 / 58	12	23,3	41635	710,-

Comfortstep S

Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,52	0,75	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	41421	210,-
1,79	1,00	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	41422	250,-
2,06	1,25	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	41423	307,-
2,33	1,50	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	41424	358,-
2,60	1,75	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	41425	408,-
2,87	2,00	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	41426	447,-
3,40	2,50	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	41427	517,-



04

XLstep S

Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 148/149) 

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,56	0,74	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	41223	166,-
1,83	0,99	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	41224	189,-
2,10	1,24	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	41225	230,-
2,37	1,49	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	41226	275,-
2,64	1,74	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	41227	331,-
2,91	1,99	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	41228	375,-
3,45	2,49	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	41230	441,-



Seventec RC S



Genietete Stufen-Stehleiter

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	2,70	0,45	87 / 87	3	6,3	40493	199,-
1,67	0,90	2,90	0,47	87 / 87	4	7,9	40494	239,-
1,90	1,10	3,10	0,49	87 / 87	5	8,1	40495	256,-

Seventec S



Genietete Stufen-Stehleiter

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	40333	165,-
1,67	0,90	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	40334	200,-
1,90	1,10	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	40335	213,-
2,13	1,35	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	40336	248,-
2,35	1,55	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	40337	315,-
2,60	1,75	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	40338	347,-
3,05	2,20	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	40340	413,-



Nova S

Gebördelte Stufen-Stehleiter

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	0,61	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453	135,-
1,57	0,83	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454	154,-
1,80	1,05	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455	177,-
2,03	1,26	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456	213,-
2,26	1,48	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457	270,-
2,49	1,70	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458	304,-



04

EFAmix S

GFK-Mischbau-Stufen-Stehleiter

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,40	0,68	2,70	0,42	50 / 50	3	6,0	40431	257,-
1,65	0,91	2,90	0,44	50 / 50	4	7,0	40432	288,-
1,90	1,14	3,15	0,47	50 / 50	5	8,0	40433	329,-
2,15	1,37	3,35	0,49	50 / 50	6	9,0	40434	387,-
2,40	1,60	3,60	0,52	50 / 50	7	10,0	40435	425,-

