



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Hinweis:
Die Norm sieht für Glas-
reinigerleitern eine zulässige
Belastung von 120 kg vor.
HYMER-Glasreinigerleitern
können hingegen mit bis zu
150 kg belastet werden.

5017/5018 Glasreinigerleiter

G

- › Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und **breiter Traverse**.
- › Besonders standsicher und **für hohe Beanspruchung geeignet**.
- › Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung.
- › Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshebel zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- › Oberteil mit **Anlegergummi und Rolle**.
- › Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.



	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil	Einzel-Unterteil (UT)	Einzel-Mittelteil (MT)	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil (OT)
	1×UT 501705 +1×OT 501708	1×UT 501705 +1×MT 501805 +1×OT 501708	1×UT 501705 +2×MT 501805 +1×OT 501708	(für Längen- ausgleich)				
Sprossenzahl	13	18	23	2	5	5	6	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86					
Reichhöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86					
Breite oben/unten (ca. mm)	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
Zulässige Belastung	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)
Best.-Nr.	501713	501718	501723	501702	501705	501805	501716	501708

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußverlängerung
für Unterteil



NEU
Aufsetzstufenset
für Glasreinigerleitern

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Anlegergummi für Oberteil, Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 143.
- › Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 143.
- › Ersatzteilset Sicherungshebel, Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 143.
- › Leiterfußset für Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, siehe auch Seite 132.
- › Traversenschuhset für Unterteil, Best.-Nr. 0053483, siehe auch Seite 133.

Aufsetzstufen für mehr Komfort und Sicherheit.

Nach den neuen Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) dürfen Leitern nur als Arbeitsplatz verwendet werden, wenn der Beschäftigte mit beiden Füßen auf einer Stufe oder Plattform steht. Mit unseren praktischen Aufsetzstufen arbeiten Sie sicher und komfortabel und rüsten Ihre Leiter entsprechend der TRBS 2121-2 auf.



Welche Vorteile bietet die Aufsetzstufe?

- › TRBS-konformes Arbeiten auf Sprossenleitern.
- › Sicherer und komfortabler Stand durch 80 mm Auftrittsfläche.
- › Einfache und schnelle Montage.
- › Langlebig, mit 50.000 Belastungszyklen à 150 kg getestet.
- › Bei Montage der Aufsetzstufe am Oberteil können mehrteilige Leitern dennoch ein- und ausgefahren werden.


Montagebeispiel Glasreinigerleiter

2× Set 0055317



Aufsetzstufenset 0055317 für geschraubte Sprossen

- › Für alle HYMER-Glasreinigerleitern mit Sprossen 30×31 mm.
- › Inhalt: 2 Stufen, 285 mm breit und 1 Stufe, 300 mm breit inkl. Befestigungsmaterial.

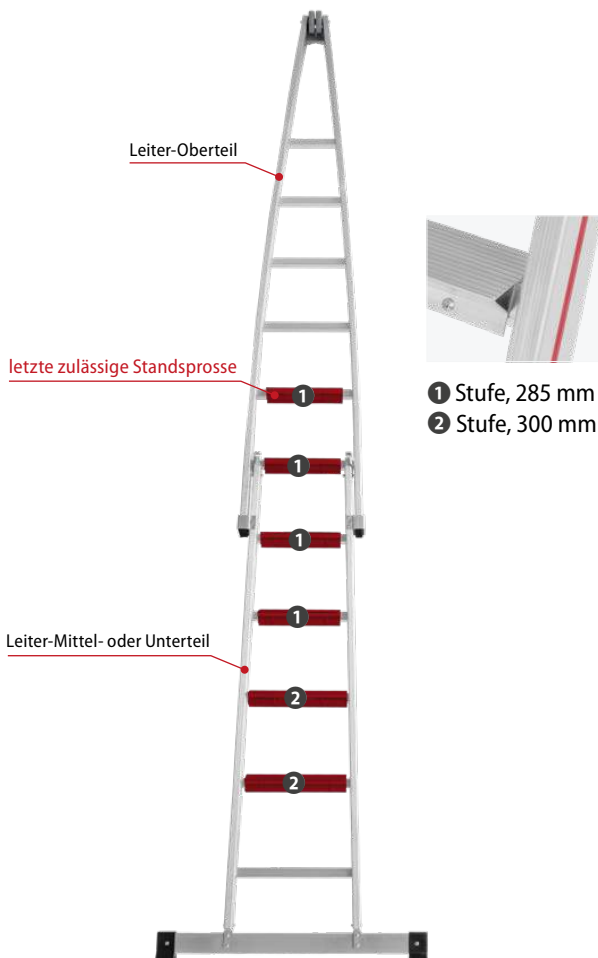

Montagebeispiel Mehrzweckleiter

1× Set 0055318



Aufsetzstufenset 0055318 für gebödete Sprossen

- › Für alle HYMER-Leitern mit gebödeten Sprossen 30×30 mm.
- › Inhalt: 3 Stufen, 285 mm breit inkl. Befestigungsmaterial.

