




4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

S

- › **Eloxierte Holme** (kein schwarzer Aluminiumabrieb).
- › Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- › Stabile **Stahl-Scharniere**.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungstreben am Antritt.
- › Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.

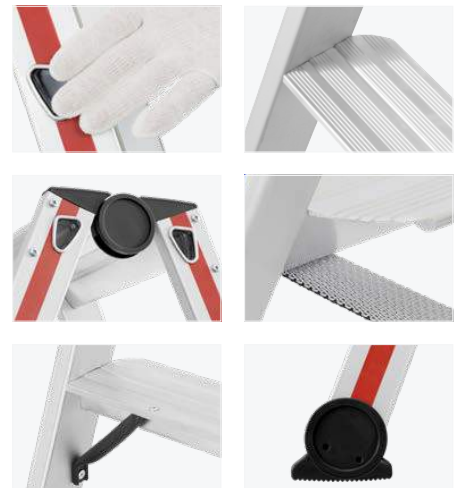

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	402406	402408	402410	402412	402414	402416

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 137.



8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

S

- › **Extrem robuste** Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- › **Verstärkte Stufen** mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- › **Massive Gelenke** aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Mit Holm **verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.



Stufenzahl	2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (ca. mm)	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge (ca. m)	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Best.-Nr.	802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

* Die Größe 2x2 kann nicht entsprechend der EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



4 Federrollen+2 starre Streben inkl. Montage
Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)

Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2x8 empfohlen.



Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage

- › Schwenkbare/starre Rollen frei wählbar.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Leiterteil 1	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Rollen	2 starre Rollen
Leiterteil 2	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse)
Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben

¹⁾schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; ²⁾schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; ³⁾starre Rolle

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864, siehe auch Seite 137.