

# ANLEGE- UND EINHÄNGELEITERN

Flexibler Einsatz, komfortables Arbeiten.

Vom Handwerk über Industrie bis Logistik: Unsere Anlege- und Einhängeleitern überzeugen durch robuste Verarbeitung, hohe Funktionalität und Flexibilität für ergonomisches, normkonformes Arbeiten. Optionale Zubehöre bieten zusätzlichen Komfort und mehr Sicherheit.




Hohe Robustheit und hochwertige Verarbeitung.



Komfortable, ergonomische Leiterbreiten.



Durchdachte funktionale Details und Zubehöre für mehr Komfort.

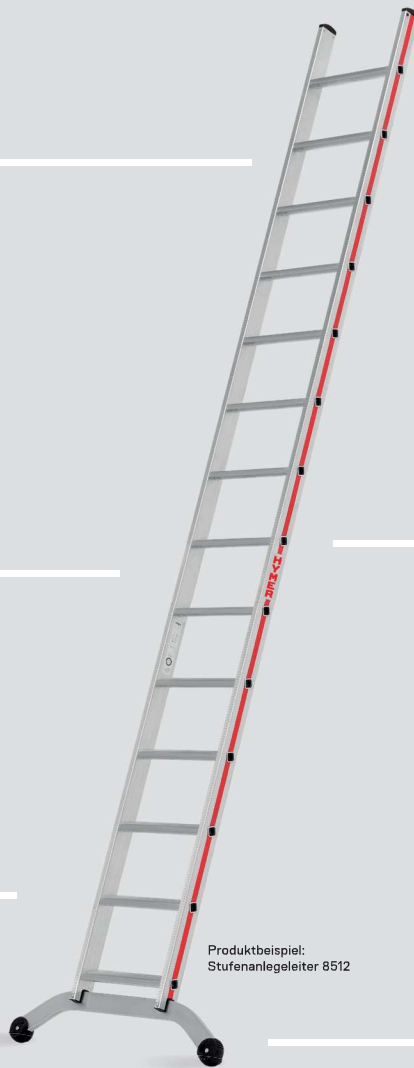

Produktbeispiel:  
Stufenanlegeleiter 8512



Mit 80 mm Stufentiefe für ergonomisches Arbeiten oder mit stark profilierten Sprossen für einen sicheren Verkehrsweg.



Optional mit Traverse für einen sicheren Stand.

MADE IN GERMANY


10  
YEAR  
GUARANTEE

# STUFEN- ANLEGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

## Merkmale:

- Nach EN 131.
- Leiterinnenbreite 370 mm.

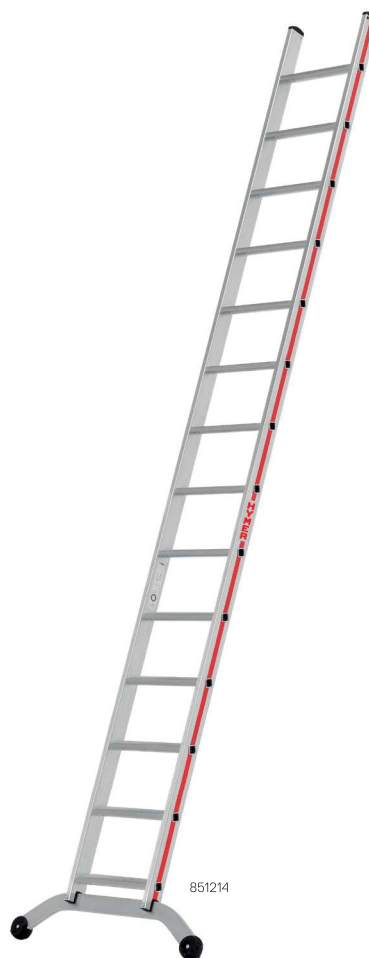


Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,72	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72
Standhöhe (ca. m)	0,70	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02	3,49
Reichhöhe (ca. m)	2,70	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02	5,49
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961	425/1.040
Gewicht (ca. kg)	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Leitereinstieg	Leiterfuß	Leiterfuß	Leiterfuß	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse
Best.-Nr.	851206	851208	851210	851212	851214	851216	851218
Preis ohne MwSt. €	165,00	207,00	245,00	320,00	375,00	432,00	482,00

# STUFEN- ANLEGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.  
Vorderkante mit Holm bündig.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Höchste Stabilität dank 8-fach vollvernieteter Stufen.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.

## Merkmale:

- Nach EN 131.
- Leiterinnenbreite 357 mm.



601210



Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Standhöhe (ca. m)	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
Breite oben/unten (ca. mm)	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht (ca. kg)	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
Best.-Nr.	601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211
Preis ohne MwSt. €	143,00	166,00	185,00	203,00	227,00	250,00	274,00

# SPROSSEN- ANLEGELEITER

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Kompakte und leichte Ausführung.

## Merkmale:

- Nach EN 131.
- Leiterinnenbreite 300 mm.

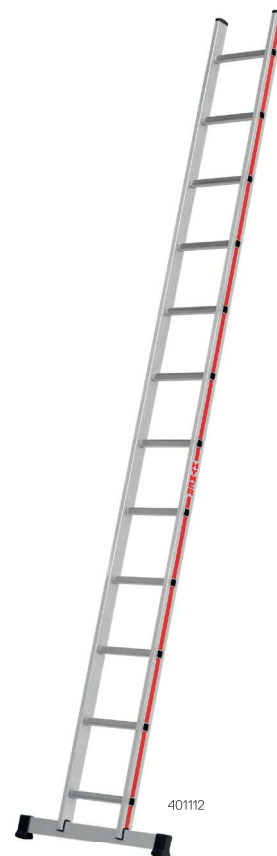

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	66	66
Länge (ca. m)	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe (ca. m)	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Reichhöhe (ca. m)	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht (ca. kg)	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Leitereinstieg	Leiterfuß	Leiterfuß	Leiterfuß	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse
Best.-Nr.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118
Preis ohne MwSt. €	93,00	101,00	128,00	190,00	220,00	253,00	283,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für Sprossenleitern

S. 71



Traverse für Leiterteil

S. 74



Einhängehakenset

S. 75



Aufhängungsset

S. 75



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar


S. 72

# SPROSSEN- ANLEGELEITER

- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil.

## Merkmale:

- Nach EN 131.
- Leiterinnenbreite 370 mm.

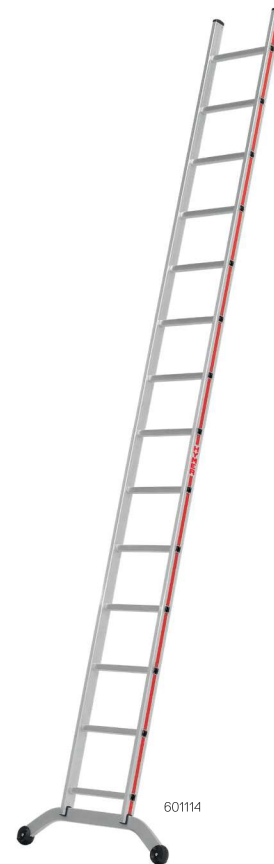

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Leitereinstieg	Leiterfuß	Leiterfuß	Leiterfuß	Leiterfuß	Leiterfuß	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse
Best.-Nr.	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122
Preis ohne MwSt. €	115,00	128,00	143,00	157,00	166,00	220,00	250,00	292,00	334,00	405,00	471,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für  
Sprossenleitern

S. 71



Traverse  
für Leiterteil

S. 74



Einhängehaken-  
set

S. 75



Aufhängungsset

S. 75



Nachrüstset  
Ausleger  
teleskopierbar

S. 72