

Anlegeleitern

Sicher in der Höhe arbeiten oder ankommen



Stufen




Sprossen



Schnell-Lieferprogramm
1 – 3 Werktage

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil 2, DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

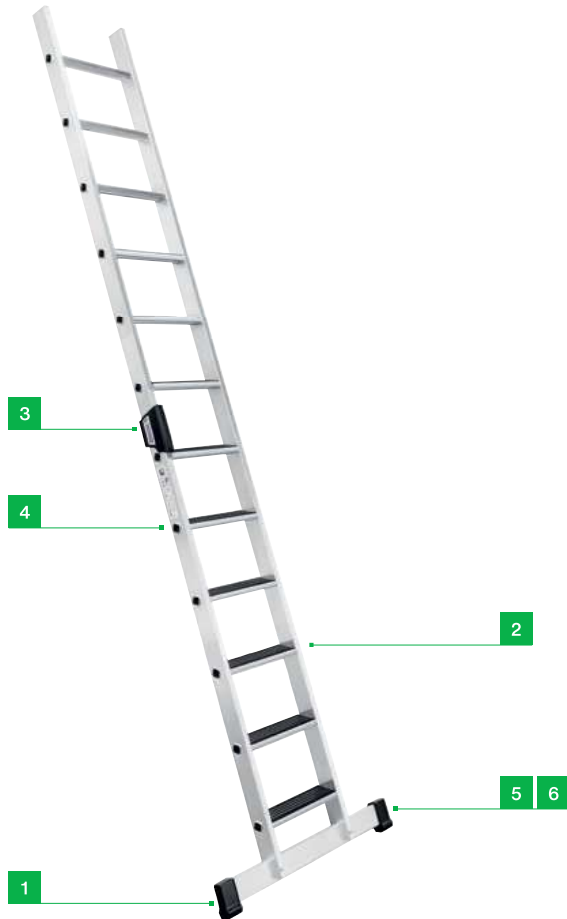

Zubehör-Pakete

Unsere Sets machen den Arbeitsalltag nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und komfortabler.

Mehr ab Seite 108



Sicherer Stand



Ergonomie





Leiterkopfsicherungen
Komplett-Set

Sicherheit. Made in Germany.

Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

Mehr erfahren Sie auf Seite 8

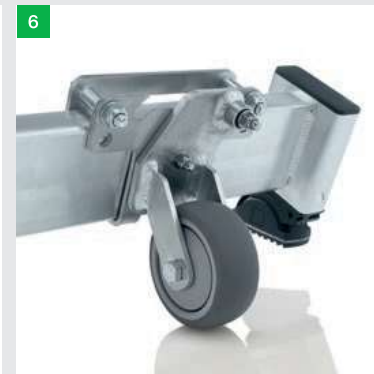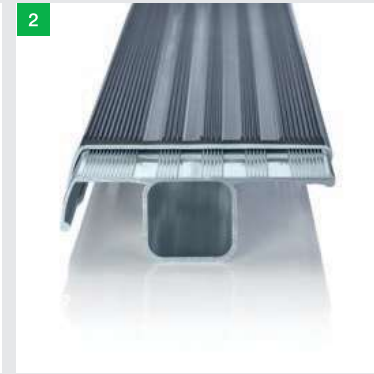

1. nivello® Leiterschuh
Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit
Mehr auf Seite 128

2. clip-step Trittauflagen
Optimierte und zertifizierte Rutschhemmung für mehr Komfort und Sicherheit

3. ergo-pad® Griffzone
Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt

4. Höchste Industriequalität
Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

5. nivello® Traverse
Extra breit für mehr Standsicherheit beim Auf- und Abstieg

6. Nachrüstset 'roll-bar'
Rollen statt schleppen dank einfach zu montierenden Rollen für ein Plus an Ergonomie



Abb. Bestell-Nr. 40612

Produktbeschreibung

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Optional mit clip-step Trittauflagen ausrüstbar
- Maximale Belastung: 150 kg

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse



80 mm Stufen



Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuh
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 40612

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				4,6	5,1	5,6
	2,8	3,1	3,6	4,1			
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge m	1,65	2,15	2,65	3,14	3,64	4,14	4,64
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	0,93
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	73	73
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	9,0	10,5	11,64	13,0
Bestell-Nr.	40306	40308	40310	40612	40614	40616	40618
UVP ohne MwSt. Euro	165,00	200,00	238,00	294,00	342,00	389,00	438,00

Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



nivello®
Leiterschuhe



ergo-pad®
Griffzone



4-fach gebördelte
Stufen-/
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30361

Mehr Infos finden
Sie ab Seite 110

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse



80 mm Stufen



nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik



**Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung**
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 40312

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				4,6	5,1	5,6
	2,8	3,1	3,6	4,1			
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge m	1,65	2,15	2,65	3,15	3,65	4,15	4,65
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	73	73
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	8,0	9,0	11,0	12,5
Bestell-Nr.	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318
UVP ohne MwSt. Euro	165,00	200,00	238,00	281,00	324,00	372,00	419,00

Zubehör-Pakete

Unsere Sets machen den Arbeitsalltag nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und komfortabler.

Mehr ab Seite 108



Sicherer Stand
Outdoor



Praktische Helfer 2




Leiterkopfsicherungen
Komplett-Set



Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

 Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse



Sprossen



Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuh
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10114

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich									
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1	
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94	
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Gewicht kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5	
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10112	10114	10116	10118	10120	10124	
UVP ohne MwSt. Euro	112,00	141,00	172,00	209,00	249,00	296,00	337,00	392,00	487,00	

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello® Traverse



Sprossen



nivello® Traverse
für extra sicheren Stand
(liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10314

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich									
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1	
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,84	6,96	
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Gewicht kg	4,0	5,0	6,0	6,5	8,0	10,0	12,2	15,2	19,7	
Bestell-Nr.	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324	
UVP ohne MwSt. Euro	205,00	234,00	266,00	296,00	336,00	381,00	421,00	475,00	567,00	

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse



Sprossen



Nur für bestimmungsgemäße Verwendung
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 10014

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich									
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1	
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,85	6,97	
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Gewicht kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5	
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024	
UVP ohne MwSt. Euro	112,00	141,00	172,00	201,00	242,00	287,00	327,00	381,00	475,00	

Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



nivello® Traverse



nivello®
Leiterschuhe



4-fach gebördelte
Sprossen- /
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 110

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS. Mehr ab Seite 108



Sicherer Stand



Praktische Helfer 1



Leiterkopfsicherungen
Komplett-Set



Abb. Bestell-Nr. 40356

Geschossleiter



80 mm Stufen

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Standard-Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuh
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen Einschrauben (liegen lose bei)
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen Balken
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Leiterlänge m	3,14	3,64	4,14
Stufenanzahl	12	14	16
Leiterlänge mit Zubehör m	3,96	4,46	4,96
Leiterbreite inkl. Zubehör m	0,64	0,64	0,64
Transportmaß L x B x H m	3,14 x 0,93 x 0,43	3,64 x 0,93 x 0,43	4,14 x 0,93 x 0,43
Holmhöhe mm	73	73	73
Ausladung m	1,22	1,40	1,57
Gewicht kg	16,5	18,7	20,3
Bestell-Nr.	40352	40354	40356
UVP ohne MwSt. Euro	1.071,00	1.184,00	1.255,00

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 mit Standard-Traverse



Sprossen



Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Auf Anfrage auch mit nivello® Traverse erhältlich
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh bei Anlegeleitern über 3,0 m (liegt lose bei)
- Maximale Belastung: 150 kg



Abb. Bestell-Nr. 10812 und Bestell-Nr. 19910

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich								
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	3,5	4,5	5,0	7,0	8,0	10,0	12,5	15,5	20,0
Bestell-Nr.	10406	10408	10410	10812	10814	10816	10818	10820	10824
UVP ohne MwSt. Euro	149,00	201,00	262,00	322,00	388,00	460,00	524,00	605,00	751,00

Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



Trittauflagen clip-step R 13



Handlauf



Leiterkopfsicherung Balken

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



SprossenSafe R 13



4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Einhängtritt R 13

Bestell-Nr. 19910



Einhänggestepodest R 13

Bestell-Nr. 19900

Mehr Infos finden Sie ab Seite 110