

www.wdi-zaun.de



# Programm



## DIE PROFIMARKE FÜR DEN ZAUNBAU

Qualität & Sicherheit



### Gütesicherung

Erstellung (Montage) von Zäunen aus Drahtgeflecht, punktgeschweißtem Zaungitter oder Stahlgittermatten einschließlich Türen, Dreh- und Schiebetoren



RAL-GZ 602, Metallzauntechnik

# Viereckgeflecht

**Viereckgeflecht nach DIN 1199  
aus ummantelten Drähten mit verzinktem  
Kerndraht nach DIN 3036 Teil I, in 25 m Rollen**

RAL 6005  
moosgrün

**Ausführung: RAL 6005 moosgrün**

Abmessungen

40 x 2,8 x 800 - 2.000 mm

40 x 3,1 x 800 - 3.000 mm

50 x 2,8 x 800 - 2.000 mm

50 x 3,1 x 800 - 2.000 mm

60 x 2,8 x 800 - 2.000 mm



**Viereckgeflecht nach DIN 1199  
aus ummantelten Drähten mit verzinktem  
Kerndraht nach DIN 3036 Teil I,**

RAL 6005  
moosgrün  
RAL 7030  
grau

**Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7030 grau**

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 3,4 x 800 - 5.000 mm      50 x 3,4 x 800 - 5.000 mm

40 x 3,8 x 800 - 5.000 mm      50 x 3,8 x 800 - 5.000 mm

40 x 4,2 x 800 - 5.000 mm      50 x 4,2 x 800 - 5.000 mm

40 x 5,0 x 800 - 5.000 mm      50 x 5,0 x 800 - 5.000 mm



**Viereckgeflecht nach DIN 1199  
aus gesinterten Drähten mit verzinktem  
Kerndraht nach DIN 3036 Teil II**

verzinkt

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 2,5 x 800 - 3.000 mm      50 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,7 x 800 - 3.000 mm      50 x 3,5 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,0 x 800 - 3.000 mm      50 x 4,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,5 x 800 - 3.000 mm      50 x 4,3 x 800 - 3.000 mm

40 x 4,0 x 800 - 3.000 mm      gesinteter Draht in Ringen

40 x 4,3 x 800 - 3.000 mm      Ø 3,5 · Ø 4,0 · Ø 4,3 mm



**Viereckgeflecht nach DIN 1199  
aus dickverzinktem Draht nach DIN 177  
Starkverzinkung nach DIN 1548**

verzinkt

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 2,2 x 800 - 3.000 mm      50 x 2,2 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,5 x 800 - 3.000 mm      50 x 2,5 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,8 x 800 - 3.000 mm      50 x 2,8 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,0 x 800 - 3.000 mm      50 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,4 x 800 - 3.000 mm      50 x 3,4 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,8 x 800 - 3.000 mm      50 x 3,8 x 800 - 3.000 mm

Tip

Ausführungen auch als ZINK-ALU-DRAHT auf Anfrage möglich



# Pfosten & Streben

**Zaunpfähle aus verzinktem Stahlrohr**  
mit Ösenkappe, ungebohrt ohne Spanndrahthalter  
Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7016 anthrazit

RAL 6005  
moosgrün  
RAL 7016  
anthrazit



Abmessung [mm]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg]
34 x 1500	2,0		
34 x 1750	2,3		
34 x 2000	2,7		
42 x 1500	1,9	42 x 2250	2,8
42 x 1750	2,2	42 x 2500	3,2
42 x 2000	2,5	42 x 2750	3,5
48 x 1500	2,2	48 x 2250	3,2
48 x 1750	2,5	48 x 2500	3,5
48 x 2000	2,8	48 x 2750	3,8
60 x 1500	4,2	60 x 2500	7,5
60 x 1750	5,0	60 x 2750	8,0
60 x 2000	5,8	60 x 3000	8,7
60 x 2250	6,7	60 x 3500	10,1

**Streben aus verzinktem Stahlrohr**  
mit Strebenkappe aus Aluminium

Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7016 anthrazit

RAL 6005  
moosgrün  
RAL 7016  
anthrazit



Abmessung [mm]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg]
34 x 1500	2,0	34 x 2250	3,0
34 x 1750	2,3	34 x 2500	3,4
34 x 2000	2,7	34 x 3000	4,1
42 x 1500	1,9	42 x 2500	3,2
42 x 1750	2,2	42 x 2750	3,4
42 x 2000	2,5	42 x 3000	3,8
42 x 2250	2,8		
48 x 1500	2,2	48 x 2250	3,2
48 x 1750	2,5	48 x 2500	3,5
48 x 2000	2,8	48 x 2750	3,8

**Tip** ✓

Schellen aus Edelstahl

Ø 34 • Ø 42 • Ø 48 • Ø 60 mm

Strebenkappe aus Aluminium

Ø 34 • Ø 42 • Ø 48 mm




## Gartentore / Einzeltor • 1-FLÜGELIG


mit Wellengitter ca. 50/50/4 mm gefüllt,  
**180° Öffnungswinkel**, eingeschweißt, verzinkt und  
 pulverbeschichtet. Rohrrahmenschloß inkl. Drückergarnitur.  
 Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl.  
 Torpfosten aus Rundrohr; Pfosten Rundrohr 60/2,0;  
 Rahmen Rundrohr 40/2,0 mm  
 Ausführungen in: **RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit**

verzinkt  
 RAL 6005  
 moosgrün  
 RAL 7016  
 anthrazit


**Höhe x Breite** 800 - 2.000 mm x 1.000 mm  
 Höhe schrittweise alle 200 mm

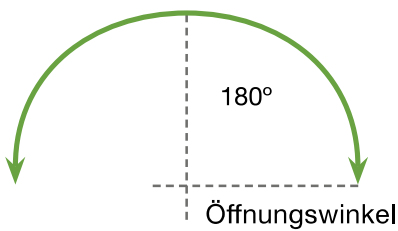

**Tip** ✓ **komplett montagefertig**

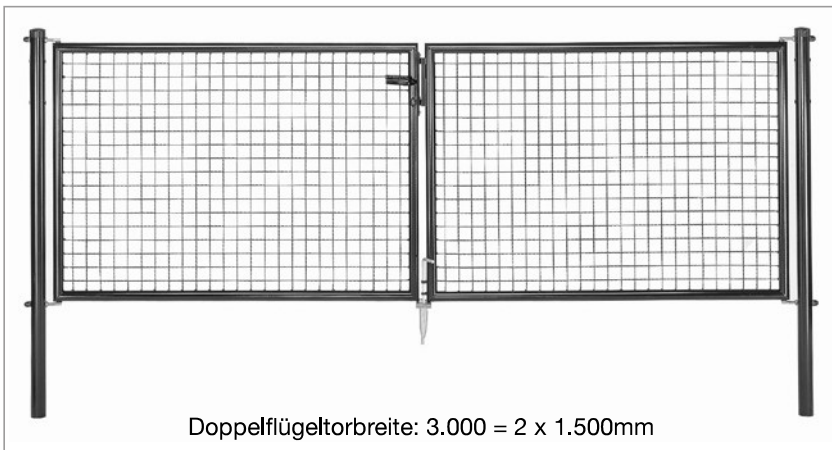

## Gartentore / Doppeltore • 2-FLÜGELIG

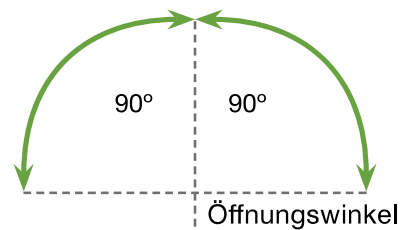

verzinkt  
 RAL 6005  
 moosgrün  
 RAL 7016  
 anthrazit

Rahmen aus rundem Stahlrohr nach DIN 2458,  
 Wellengitter ca. 50/50/4 mm eingeschweißt,  
 verzinkt und pulverbeschichtet. Rohrrahmenschloß verzinkt,  
**DIN links / rechts verwendbar**,  
 mit Buntbarteinsatz, umrüstbar für Profilzylinder,  
 Drückergarnitur aus Aluminium.  
 Incl. Kloben feuerverzinkt und verstellbar.  
 Mit feuerverzinktem Auflaufschuh und Bodenriegel.  
 Komplettes Tor DIY-montagefertig.  
 Ausführungen in: **RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit**

**Tip** ✓ **komplett montagefertig**

**Tip** ✓ **Andere RAL-Farben  
auf Anfrage lieferbar!**


**Höhe x Breite** 800 - 2.000 mm x 3.000 mm  
 Höhe schrittweise alle 200 mm

# Knotengeflecht



**Knotengeflecht** aus dickverzinkten Drähten nach **EN 10223-5** in 50 m Rollen für die Land- und Forstwirtschaft. Zur Einzäunung vorwiegend an Autobahnen und Bundesstraßen, aber auch als **Schaf- und Viehzaun**.

Lieferbar von 60 cm bis max. 200 cm in leichter (L), mittlerer (M) und schwerer (S) Ausführung.

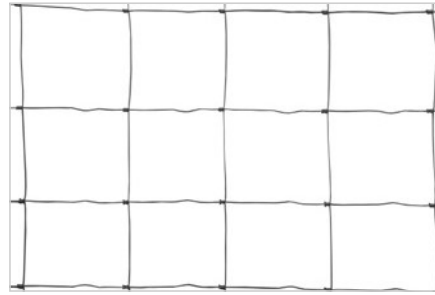


verzinkt



**Tip** ✓ Pfosten & Zubehör für Geflechte finden Sie auf der folgenden Seite 24

# Wildgatterschlupftor

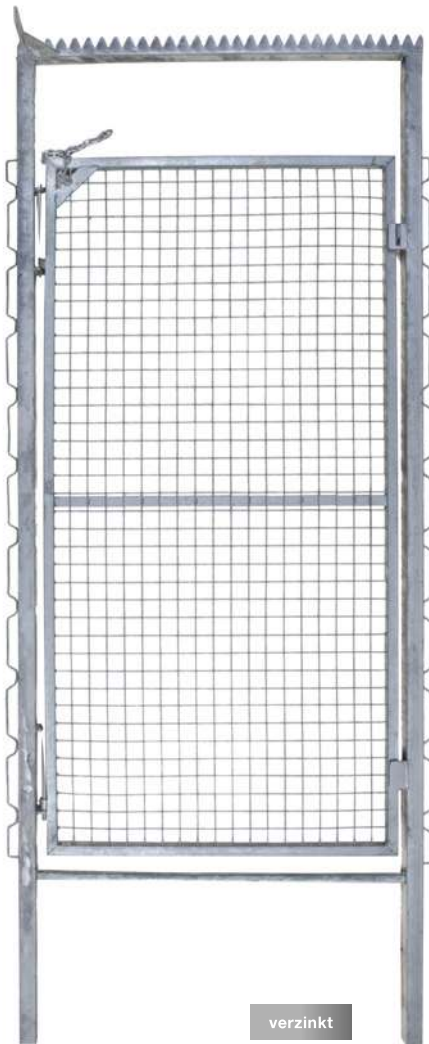

verzinkt

## Wildgatterschlupftor • 1-FLÜGELIG

Pfostenrahmen aus Quadratstahlrohr 50x50x2 mm  
**Gesamthöhe 2350 mm zzgl. 500 mm Bodeneinstand**, mit Moniereisen für Geflechtsanschluss, mit Zackenleiste.

Torflügel aus Quadratrohr 30x30x2mm mit punktgeschweißter Mattenfüllung 50x50x3mm

Torflügel durch spezielle Kettenaufhängung aushängesicher und selbstschließend, mit Querverstrebung verstärkt

**Flügel 2.000 x 1.000 mm**

**Tor komplett im Tauchbad feuerverzinkt**

**Bolzen aus Edelstahl**



## Widerhakensperrdraht



Der Widerhakensperrdraht ist auch als **Nato-draht** bekannt. Zur Sicherung von Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Nicht für den privaten Einsatzzweck.

<b>Ausführung</b>	verzinkt • Edelstahl
<b>Durchmesser</b>	450 / 730 / 980 mm

verzinkt



Auf Anfrage erhalten Sie bei uns auch die passenden Handschuhe zur Montage.



## Stacheldraht



Stacheldraht 2-drähtig, 4-spitzig  
Stachelabstand 75 und 100 mm

Material	Drahtstärken
verzinkt	2,5 mm • 2,8 mm
dickverzinkt	1,7 mm • 2,2 mm • 2,5 mm
CRAPAL (Zink-Alu)	2,5 mm
PVC ummantelt	2,8 mm

verzinkt

RAL 6005  
moosgrün

RAL 7016  
anthrazit



### Rollenlängen in Meter je nach Abmessung

12,5 • 25 • 50 • 100 • 180 • 200 • 250 • 500





## Drähte & Zubehör



**Verzinkter, starkverzinkter und geglühter Draht sowie Zink-Alu Draht** in abgeteilten Ringen und Fabrikationsringen in verschiedenen **Drahtstärken von 0,8 - 5,0 mm**

**Kunststoffummantelter Draht RAL 6005 moosgrün** in abgeteilten Ringen und Fabrikationsringen in verschiedenen **Drahtstärken von 1,4 - 5,0 mm**

verzinkt  
RAL 6005  
moosgrün



Andere Farben wie: RAL 5010 BLAU, 7016 ANTHRAZIT, 9005 SCHWARZ, usw. auf Anfrage



**Edelstahldraht** (Werkstoff Nr. 4301) in Fabrikationsringen, abgeteilten Ringen und 15kg Spulen auf Anfrage erhältlich.



## Zubehör für den Zaunbau



Sie erhalten bei uns sämtliches Zubehör für den Zaunbau wie Drahtspanner, gew. Spannstäbe, Strebenkappen, Pfostenkappen, Schellen, usw.



Strebenkappe Aluminium

Pfostenkappe PVC