



STEHLEITERN

27

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit.

- * Letzte Steigstufe/-sprosse: mit Bügel: oberste Stufe (Plattform)
Beidseitig begehbar: 3. Stufe/Sprosse von oben



MIT **SPROSSEN**

SPROSSEN-STEHLEITER
BEIDSEITIG BEGEHBAR



TREPPENHAUSLEITER



EINSEITIG BEGEHBAR
MIT BÜGEL



MIT **STUFEN**

BEIDSEITIG BEGEHBAR



STUFEN-STEHLEITER INDUSTRIEAUSFÜHRUNG GESCHWEISST

EINSEITIG begehbar mit Bügel 3 bis 12 Stufen

- VERSCHWEISSTE 8 CM TIEFE STUFEN
- max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß mm	Gewicht kg	Breite unten m	Höhe Plattform m	Höhe aufgestellt m	Transport- länge m
S110003	1 x 3	84 x 25	7,20	0,51	0,64	1,29	1,39
S110004	1 x 4	84 x 25	8,40	0,54	0,85	1,50	1,62
S110005	1 x 5	84 x 25	9,60	0,56	1,07	1,72	1,85
S110006	1 x 6	84 x 25	10,80	0,59	1,28	1,93	2,08
S110007	1 x 7	84 x 25	12,00	0,61	1,49	2,14	2,31
S110008	1 x 8	84 x 25	13,20	0,64	1,71	2,36	2,54
S110009	1 x 9	84 x 25	14,40	0,66	1,92	2,57	2,77
S110010	1 x 10	84 x 25	15,60	0,68	2,13	2,78	3,00
S110011	1 x 11	84 x 25	16,80	0,70	2,35	2,99	3,23
S110012	1 x 12	84 x 25	18,00	0,72	2,56	3,21	3,46



Praktische
Werkzeugablage


31

Plattform
36cm breit
26 cm tief



Extra tiefe (8cm), bequeme Trittstufen, rutschfest
Geeignet für Haushalte, Heimwerker,
Besondere Standsicherheit durch
Starkes Scharnier,
Der Stufenabstand

ALLE **STUFEN**
sind auch mit

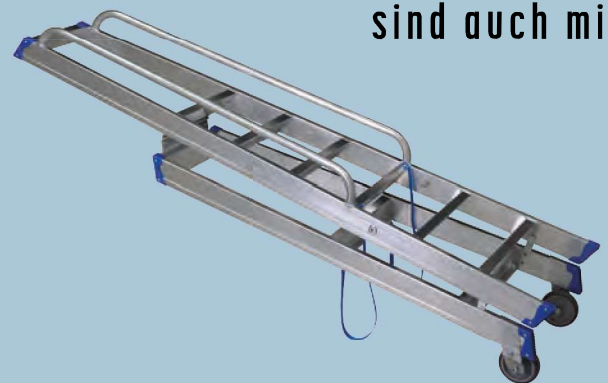

STUFEN-STEHLEITERN EINSEITIG BEGEHBAR