

NEU

- Zum Mitführen unter Fahrzeugen und zum Besteigen der Ladefläche
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

- 1 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte GummifüÙe
- 2 Äußere Breite 0,35 m



Artikelnummer	3012208	3012210
Sprossenanzahl	8	10
Leiterlänge (m)	2,40	2,95
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,30	2,80
Ausladung (m)	0,85	1,05
Äußere Breite (m)	0,35	0,35

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

TellerfüÙe (1 Paar)
Nr. 4990020



Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000



Seite 64

Einhängehaken (40mm)
Nr. 4997000

NEU

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck - Holmprofil mit hoher Stabilität



- 1 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- 2 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 12



Artikelnummer	2017708	2017710	2017712	2017714
Stufenanzahl	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,15	2,65	3,15	3,61
Arbeitshöhe (m)	3,15	3,65	4,15	4,61
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,44
Ausladung (m)	0,75	0,95	1,10	1,26
Äußere Breite (m)	0,38	0,38	0,38	0,38
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 60

Handlauf m. Ausstiegsh.
Nr. 4991003



Seite 64

Holmverlängerung
Nr. 4993401



Seite 64

Einhängehaken (60mm)
Nr. 4997002

NEU

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität



- 1 Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche
- 2 Komfortable äußere Breite



Artikelnummer	3017406	3017408	3017410	3017412	3017414	3017416	3017418
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Tellerfüße (1 Paar)
Nr. 4990020



Seite 60

Handlauf m. Ausstiegsh.
Nr. 4991003-4991007



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 69


Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

NEU

- Inklusive 2 Vario - Einhängehaken
Ø 60 mm:
Am oberen Holmende zum Einhängen
bei der Leiterbenutzung und tiefer
angebracht zum platzsparenden
Einhängen der Leiter im unbenutzten
Zustand (Parkposition)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit
starker Profilierung für verbesserte
Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen mit Sicke für
sehr hohe Stabilität



- 1 Variohaken zum Einhängen
- 2 Variohaken in Parkposition
- 3 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

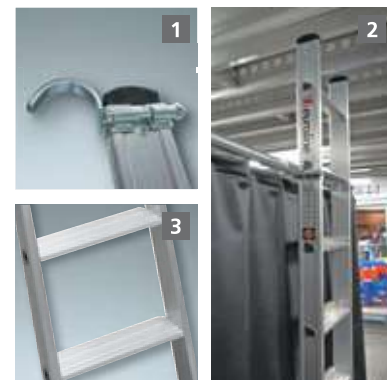

Artikelnummer	3017606	3017608	3017610	3017612	3017614	3017616	3017618
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404




Seite 60

Handlauf
Nr. 4991001

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

- 1 Komfortable äußere Breite
- 2 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte GummifüÙe
- 3 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 12

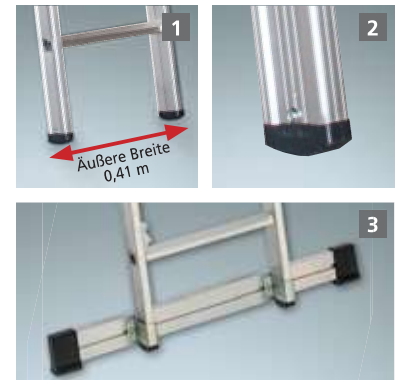

Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824	3018826
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,15	4,70	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,30	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,25	2,75	3,30	3,90	4,40	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59 	Seite 60 	Seite 61 	Seite 59 	Seite 64 	Seite 60
Leitersicherung (1 Paar) Nr. 4990019	Einhängepodest Nr. 4991043	Dachrinnenhalter Nr. 4990001	Wandabstandhalter Nr. 4991042	Holmverlängerung Nr. 4993401	Aufsetzstufe Nr. 4990032

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

- 1 Äußere Breite 0,35 m
- 2 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 11



Artikelnummer	2012107	2012109	2018811	2018813
Sprossenzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,10	2,65	3,20	3,75
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,50	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040



Seite 60

Aufsetzstufe
Nr. 4990032



Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996201 - 4996203