

Zuverlässige Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben

Verbesserte Rutschhemmung
Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung

Stabile Beschläge und Anbauteile
Sicherheitsverschraubung (M8)

Zuverlässige Sicherheit
Verschraubte Spezial-Steckhaken

Robust und langlebig
Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen

Sicher und stabil
Zusätzliche Sicherungsstreben

Fester Stand
Breite Quertraverse

Rutschsicherer Stand
Fest am Holm montierte GummifüÙe

Anwendungsbeispiele

2-teilige und 3-teilige Mehrzweckleitern bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für sicheres Arbeiten in der Höhe. **euroline** Mehrzweckleitern sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen können Sie zwischen Sprossen und Stufen sowie 2 Traversenausführungen.



PREMIUMline | **WORK**line

■ Als Anlegeleiter*, Schiebeleiter, Stehleiter oder Stehleiter mit Aufsteckteil

*Oberteil bis Größe 10 als Anlegeleiter verwendbar

■ Auf ebenen Untergründen, in großen Höhen oder auf Treppen

■ Freistehend · angelehnt · ausgeschoben

■ Im Innen- und Außenbereich

■ Sicher · stabil · langlebig

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



- 1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
 - 2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- * Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich



Anwendungen



Zusätzlich möglich bis Größe 10

Artikelnummer	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 63

Vario-Traverse
Nr. 4994126



Seite 61

Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 61

Gr. Werkzeugablage
Nr. 4991041



Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

- 1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- * Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich



Anwendungen



Zusätzlich möglich bis Größe 10 *

Artikelnummer	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75
Länge eingeschoben (m)	2,10	2,40	2,65	2,95	3,25
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,30	7,00	7,55	8,30
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	3,45	4,04	4,60	4,88	5,47
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung					✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 60

Aufsetzstufe
Nr. 4990032



Seite 61

Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990007




Seite 63

Vario-Traverse
Nr. 4994126

- Serienmäßig mit Vario - Traverse
Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos
verstellbar
- Oberteil bis Größe 10 einzeln als
Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen mit Sicke
für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben

- 1 Praktisch bei Transport und Lagerung,
Traverse steht beim Transport nicht über
- 2 Keine Demontage für Transport und
Lagerung nötig

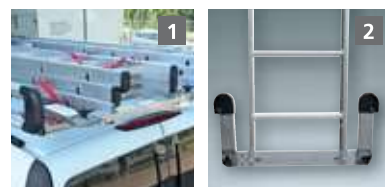

Anwendungen



Zusätzlich möglich
bis Größe 10

Artikelnummer	3076608	3076610	3076612
Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung			✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000



Seite 63

Vario-Traverse
Nr. 4994126

- Oberteil mit Stufen für komfortables Arbeiten in der Höhe
- Wandlaufrollen 100 mm ab Größe 3x10 um das Ein- oder Ausschleiben an der Fassade zu erleichtern
- Sicherungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



- 1 Oberteil: Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand



Artikelnummer	3077708	3077710	3077712
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung			✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Quertraverse
Nr. 4994107-4994110



Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Eimerhaken
Nr. 4990008



Werkzeughalter
Nr. 4990000

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

ROLLline



* Schutzrechtsanmeldung

- Quertraverse rollbar *
 - Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
 - Leichtes und schnelles Verfahren
 - Schnell und sicher von A nach B

Auch zur nachträglichen Montage einzeln bestellbar!

- 1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- 2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- 3 In Transportstellung



Artikelnummer	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3077814
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 62

Quertraverse rollbar
Nr. 4994113-4994116



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000

- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 2 x 12

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



Artikelnummer	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	7,11
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,90	6,70	7,75
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043



Seite 61

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 62

Quertraverse
Nr. 4994107-4994110