

**NEU**

## Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen TOPIC 1041

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist. – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

Lichte Weite Oberleiter:	<b>300 mm</b>
Lichte Weite Mittelleiter:	<b>377 mm</b>
Lichte Weite Unterleiter:	<b>454 mm</b>
Stufenabstand:	<b>280 mm</b>
Traversenbreite bis 8 Sprossen:	<b>890 mm</b>
Traversenbreite bei 10 Sprossen:	<b>1130 mm</b>
Traversenbreite ab 12 Sprossen:	<b>1370 mm</b>




### Aufbauvarianten



### Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen TOPIC 1041

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	17,2	1041.006	640,00
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	21,2	1041.008	735,00
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	25,4	1041.010	825,00
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	33,1	1041.012	975,00
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	37,7	1041.014	1090,00

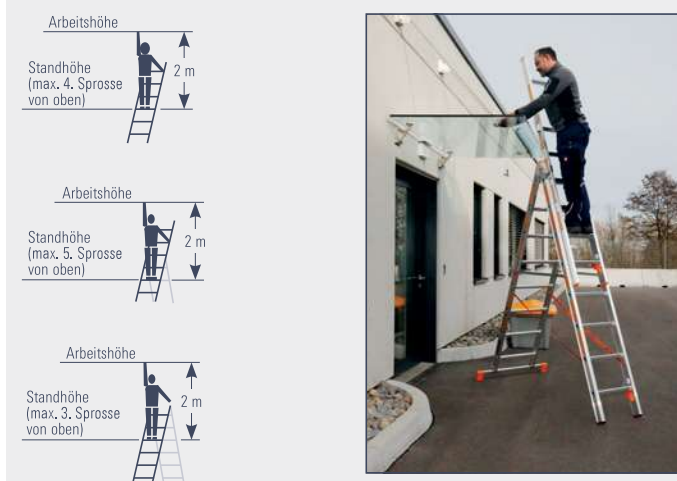

### Nachrüsten der Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040 durch eine Oberleiter mit Stufen

Art.-Nr. bestehende Sprossenleiter	Leitern Länge [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr. Oberleiter	Preis [€]
1040.006	1,89	5,3	1041.106	215,00
1040.008	2,45	6,7	1041.108	260,00
1040.010	2,99	8,1	1041.110	300,00
1040.012	3,57	11,1	1041.112	365,00
1040.014	4,13	12,6	1041.114	415,00

### IHR NUTZEN:

- ▶ Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- ▶ 80 mm tiefe Stufen entsprechend den TRBS 2121-2 Richtlinien
- ▶ Wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauch sind durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
- ▶ Lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
- ▶ Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm für einen durchgehend angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg
- ▶ Traverse für alle fünf Größen

### Passendes Zubehör



Einsteckhaken    Dachrinnenhalter    Kopffahrwerk    Einhängehaken    Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.


## Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die TOPIC 1040 kann wahlweise mit einem Kopffahrwerk ausgestattet werden.

- Lichte Weite Oberleiter: **300 mm**
- Lichte Weite Mittelleiter: **377 mm**
- Lichte Weite Unterleiter: **454 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Traversenbreite bis 8 Sprossen: **890 mm**
- Traversenbreite bei 10 Sprossen: **1130 mm**
- Traversenbreite ab 12 Sprossen: **1370 mm**



### Aufbauvarianten

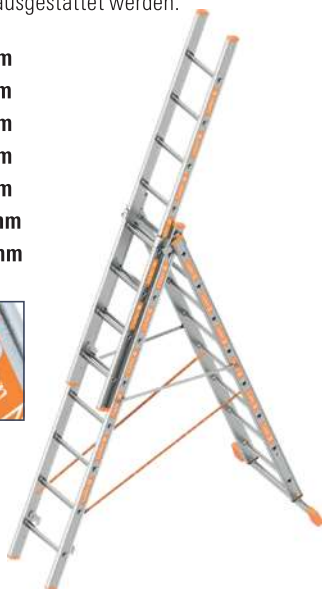

### Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	15,6	<b>1040.006</b>	<b>520,70</b>
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	19,5	<b>1040.008</b>	<b>588,90</b>
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	23,2	<b>1040.010</b>	<b>676,80</b>
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	31,7	<b>1040.012</b>	<b>807,40</b>
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	35,5	<b>1040.014</b>	<b>915,60</b>

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 4. Sprosse von oben)

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 3. Sprosse von oben)

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 5. Sprosse von oben)

Entspricht der TRBS 2121-2

Stufeneinhängetritt

### Passendes Zubehör



- Einhängplattform
- Dachrinnenhalter
- Kopffahrwerk
- Einhänghaken
- Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

## Kofferraumleiter TOPIC 1057


Mit der Änderung der Norm DIN EN 131-4 müssen Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter TOPIC 1057.043 mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden. Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

### 1057.043


- Außenbreite: **393 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Holmhöhe: **64 mm**
- Traversenbreite: **620 mm**
- Standhöhe als Arbeitsbühne: **890 mm**
- Transport- bzw. Packmaße: **0,95 m x 0,4 m x 0,28 m**

### Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg bis 150 kg



bis 120 kg

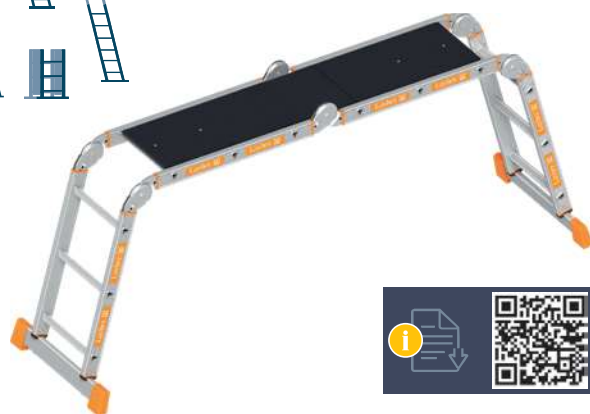

### 1057.116

- Außenbreite: **393 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Holmhöhe: **64 mm**
- Traversenbreite: **890 mm**
- Transport- bzw. Packmaße: **1,2 m x 0,4 m x 0,28 m**

**Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

### Aufbauvarianten bis 150 kg

bis 150 kg bis 150 kg



### Kofferraumleiter TOPIC 1057

Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	18,0	<b>1057.043</b>	<b>448,20</b>
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	<b>1057.116</b>	<b>457,30</b>